



Baumusterprüfbescheinigung

Typprüfung entsprechend System 3 der EU Verordnung 305/2011



Certificate

Type testing according to system 3 of EU Regulation 305/2011

Zertifikatsnummer: 2929-2504-PSA20-018-E

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: Riwega GmbH
Obere-Insel-Straße 28
39044 Neumarkt (BZ)
Italy

Manufacturer:

Original-hersteller: 758665 - 0000
OEM:

Produkt: Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken
Product: Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

Typ: Sicherheitsdachhaken Typ B - „Skyfix Plus-x“
Type: Roof safety hook type B - 'Skyfix Plus-x'

Prüfgrundlagen: EN 517:2006
(EN ISO/IEC 17025T – Akkreditierungsumfang)
CEN/TS 16415:2013
Tested according to:
(EN ISO/IEC 17025T – Accreditation Scope)

Technische Spezifikationen: --
Technical specifications:

Prüfberichte: FT14-064 Prüfbericht
Test Reports: PSA17-078 Prüfbericht
PSA20-018 Prüfbericht

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat
2415-2203-PSA20-018-Z

Remarks:

Extension E to main certificate 2415-2203-PSA20-018-Z

Seitenzahl Anhang: 4

Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.
TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

--
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--
Datum / Date

Online Verification



04.04.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Geprüft / Notifizierte Stelle 0408
Examined by / Notified Body 0408

Ing. Georg Gottschlich
Freigegeben / Notifizierte Stelle 0408
Approved by / Notified Body 0408

28.02.2027
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Erweiterung / Extension | 2929-2504-PSA20-018-E | Ausgabe / Issue: 1

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / Page: 1/1

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgen gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH.
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

TÜV AUSTRIA GMBH

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

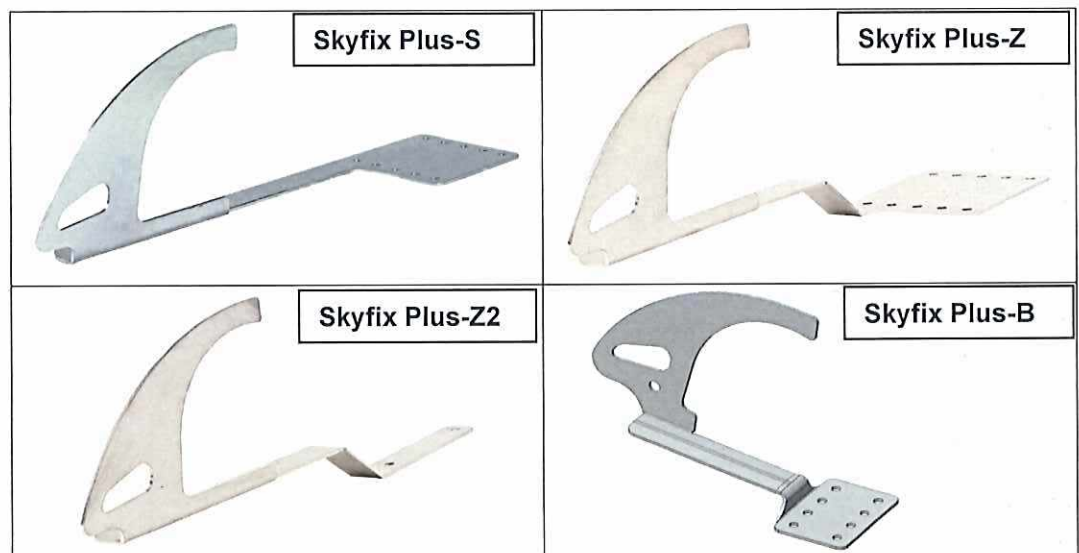


Produkt: Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken
Product: Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

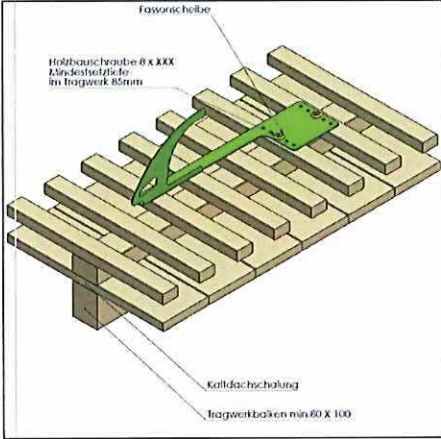
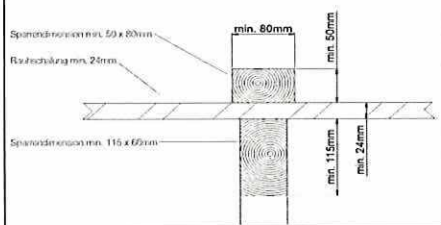
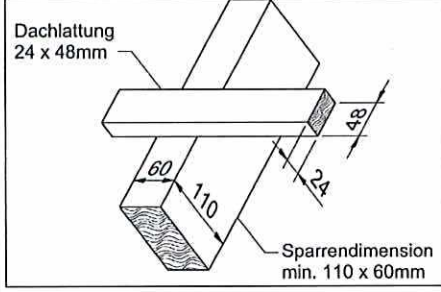
Typ: Sicherheitsdachhaken Typ B - „Skyfix Plus-x“
Type: Roof safety hook type B - 'Skyfix Plus-x'

Ausführung: Der Sicherheitsdachhaken „Skyfix Plus-x“ besteht aus einem gebogenen Grundblech aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) oder Stahl S235JR (verzinkt und pulverbeschichtet) mit einer Materialstärke von 3 mm. Der Sicherheitsdachhaken hat eine Hakenweite von $a = 133 \text{ mm} - 146 \text{ mm}$ und eine Öse zum Sichern von maximal 2 Personen. Die Befestigung am Untergrund erfolgt mit zwei 8,0 mm Holzbauschrauben, sodass sich mindestens 80 mm des Gewindes in der tragenden Holzunterkonstruktion befinden (Schraubenlänge ist abhängig von der Dachkonstruktion). Montage auf allen zugelassenen Untergründen entsprechend Tabelle Seite 3. Es gibt die folgenden Varianten des Sicherheitsdachhakens „Skyfix Plus-x“ (siehe Tabelle Seite 2).

Model: The roof safety hook type 'Skyfix Plus-x' is made of a bent base plate (stainless steel 1.4301 [X5CrNi18-10] or steel S235JR [Galvanised and powder coated]) with a width of 3 mm. The roof safety hook has a hook opening of $a = 133 \text{ mm} - 146 \text{ mm}$ and has an eyelet for securing maximum 2 persons. The roof safety hook is fastened with two 8,0 mm wood screws on the surface (approved surfaces see table on page 3). The thread of the screw must drilled at least 80 mm into the load bearing wood structure (screw length depends on the actual roof construction). There are the following types of roof safety hooks 'Skyfix Plus-x' (details see table on page 2).



Sicherheitsdachhaken Typ <i>Rook Safety Hook Type</i>	Dimensionen, Konstruktion <i>Dimensions, Construction</i>	Abbildung <i>Picture</i>	Prüfung <i>Test</i>
Sicherheitsdachhaken Skyfix Plus-S 2 x Holzbauschrauben Ø 8 mm (Abstand: 150 mm) Stahl S235JR <i>Roof Safety Hook Skyfix Plus-S</i> 2 x Wood working screws Ø 8 mm (Distance: 150 mm) Steel S235JR	Hakenweite: 133 mm Hakenhöhe: 228,52 mm Länge: 545 mm Breite: 130 mm <i>Hook opening: 133 mm</i> <i>Hook height: 228.52 mm</i> <i>Length: 545 mm</i> <i>Width: 130 mm</i>		FT14-064 (27.05.2015)
Sicherheitsdachhaken Skyfix Plus-Z 2 x Holzbauschrauben Ø 8 mm (Abstand: 120 mm) Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) <i>Roof Safety Hook Skyfix Plus-Z</i> 2 x Wood working screws Ø 8 mm (Distance: 120 mm) Stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10)	Hakenweite: 133 mm Hakenhöhe: 228,52 mm Länge: 561,16 mm Breite: 130 mm <i>Hook opening: 133 mm</i> <i>Hook height: 228.52 mm</i> <i>Length: 561.16 mm</i> <i>Width: 130 mm</i>		PSA17-078 (25.10.2017)
Sicherheitsdachhaken Skyfix Plus-Z2 2 x Holzbauschrauben Ø 8 mm (Abstand: 120 mm) Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) <i>Roof Safety Hook Skyfix Plus-Z2</i> 2 x Wood working screws Ø 8 mm (Distance: 120 mm) Stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10)	Hakenweite: 133 mm Hakenhöhe: 228,52 mm Länge: 561,16 mm Breite: 35 mm <i>Hook opening: 133 mm</i> <i>Hook height: 228.52 mm</i> <i>Length: 561.16 mm</i> <i>Width: 35 mm</i>		PSA17-078 (25.10.2017)
Sicherheitsdachhaken Skyfix Plus-B 2 x Holzbauschrauben Ø 8 mm (Abstand: 45 mm) Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) <i>Roof Safety Hook Skyfix Plus-B</i> 2 x Wood working screws Ø 8 mm (Distance: 45 mm) Stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10)	Hakenweite: 146 mm Hakenhöhe: 220,46 mm Länge: 298 mm Breite: 105 mm <i>Hook opening: 146 mm</i> <i>Hook height: 220.46 mm</i> <i>Length: 298 mm</i> <i>Width: 105 mm</i>		PSA20-018 (23.03.2020)

Untergrund Subfloor	Befestigungsmaterial Mounting material	Dachaufbau Construction of the roof	Dachhaken Roof safety hook
Sparren 80/100 mm, Zusätzliche Schalung und Lattung erforderlich <i>Rafters 80/100 mm, Additional formwork (lathing) and battens required</i>	2x Holzbauschrauben 8 mm Eindringtiefe: mind. 85 mm <i>2 x wood screws 8,0 mm Penetration depth: min. 85 mm</i>		Skyfix Plus-S
Sparren 60/115 mm, Rauhschalung 24 mm, Konterlattung 80/50 mm, <i>Rafters 60/115 mm, Shuttering 24/48 mm Counter lathing 80/50 mm</i>	2x Holzbauschrauben 8 mm Eindringtiefe: mind. 85 mm <i>2 x wood screws 8,0 mm Penetration depth: min. 85 mm</i>		Skyfix Plus-Z Skyfix Plus-Z2
Sparren 60/110 mm, 2 x Lattung 24 mm, <i>Rafters 60/110 mm, 2 x Lathing 24/48 mm</i>	2x Holzbauschrauben 8 mm Eindringtiefe: mind. 105 mm <i>2 x wood screws 8,0 mm Penetration depth: min. 105 mm</i>		Skyfix Plus-B

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
FT14-064	EN 517:2006	5 – 8; 10 – 12	Typprüfung Skyfix Plus-S/ Type Testing Skyfix Plus-
PSA17-078	EN 517:2006	5 – 8; 10 – 12	Typprüfung Skyfix Plus-Z -Z2/ Type Testing Skyfix Plus-Z -Z2
PSA20-018	EN 517:2006	5 – 8; 10 – 12	Typprüfung Skyfix Plus-B/ Type Testing Skyfix Plus-B
PSA22-022	EN 517:2006	10 – 12	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA25-049	EN 365:2004	10 – 12	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer Certificate Number	Ausgabe Issue	Datum Date of Issue	Änderungen – Beschreibung Amendments – Description
2929-2504-PSA20-018-E	1	04.04.2025	Erstausgabe First Issue