



EU-Baumusterprüfbescheinigung
Gemäß Modul B der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Certificate of EU Type-Examination
According to Module B of the PPE-Regulation (EU) 2016/425

Zertifikatsnummer: 2924-2504-PSA22-115-E

Certificate number:

Ausgabe: 1

Issue:

Hersteller: Riwega GmbH
Obere-Insel-Straße 28
39044 Neumarkt (BZ)
Italy

Manufacturer

Original-hersteller: 758665 - 0000

OEM:

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ E/C (Kat. III, PSA)

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type E/C (cat. III, PPE)

Typ: „Safe Guard Green“ - Auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type:

'Safe Guard Green' - Ballasted Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Regelwerke / Harmonisierte Normen PSA Verordnung (EU) 2016/425
EN 795:2012
EN 365:2004

Rules and Regulations / Harmonized standards:

Technische Spezifikationen:

Technical specifications:

Zertifizierungsbericht: PSA25-049.1 Zertifizierungsbericht Modul B

Certification Report:

Bemerkungen: Erweiterung E zum Hauptzertifikat 2521-2210-PSA22-115-Z

Remarks:

Extension E to main certificate 2521-2210-PSA22-115-Z

Seitenzahl Anhang: 2

Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH als notifizierte Stelle (ID-Nr. 0408), dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Grundlage dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation. Für eine PSA der Kategorie III darf die Bescheinigung nur in Verbindung mit einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D verwendet werden.

TÜV AUSTRIA GMBH as notified body (ID no. 0408) hereby confirms that the product complies with the essential health and safety requirements according to Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425. The basis of this EU Type-Examination certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification. For PPE of category III, the certificate may be used only in conjunction with a conformity assessment procedure according to module C2 or D.

--
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--
Datum / Date



04.04.2025
Ausstellungsdatum
Date of issue

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Zertifizierungsprüfer
Certification Examiner / Certification Body

Ing. Georg Gottschlich
Zertifizierungsbeauftragter
Certification Representative / Certification Body

30.09.2027
Gültigkeitsdatum
Expiry date

Erweiterung / Extension | 2924-2504-PSA22-115-E | Ausgabe / Issue: 1

FM-INE-PSA-Z-0102d
Revision: 00
Seite / Page: 1/1

TÜV AUSTRIA GMBH, Notified Body 0408
Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgen gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at



Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ E/C (Kat. III, PSA)

Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type E/C (cat. III, PPE)



Typ: „Safe Guard Green“ - Auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type: 'Safe Guard Green' - Ballasted Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Ausführung: Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung bestehend aus einer Stütze mit Grundplatte, einer Konterplatte (720 x 720 mm) und einem Vlies (3 x 3 m). Zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt Typ E oder, in Verbindung mit einem Laschen-Set (mit Sollbruchstelle) und dem horizontalen Seilsicherungssystem „Safe Guard Line“, als Seilsystem Typ C. Zur Anwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° - 5°.

Die komplette Grundfläche vom Vlies wird mit losem Material (Kies, Granulat) bei einem spezifischen Gewicht von 80 kg/m² belastet. Die komplette Dachfläche (auch um die Anschlagseinrichtung herum) muss mit dem losen Material bedeckt sein.

Model: Self-supporting anchor device made of a post with base plate, a counter plate (720 x 720 mm) and fleece (3 x 3 m). Can be used as single anchor point type E or, in combination with a set of brackets (with predetermined breaking points) and the horizontal lifeline system type 'Safe Guard Line' as a line system type C. For use on flat roofs with attic and slope of 0° to 5°. The whole base area of the fleece is covered with loose material (gravel, granulate) with a specific weight of 80 kg/m². The whole roof area (also around the anchor point) must be covered with the same material.

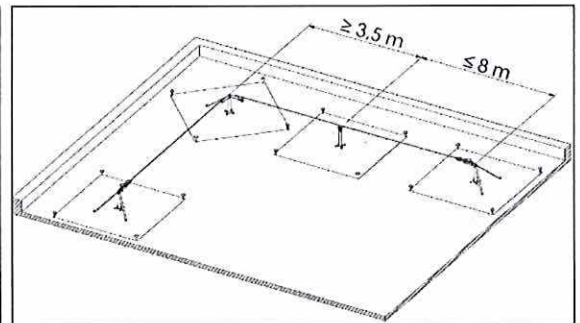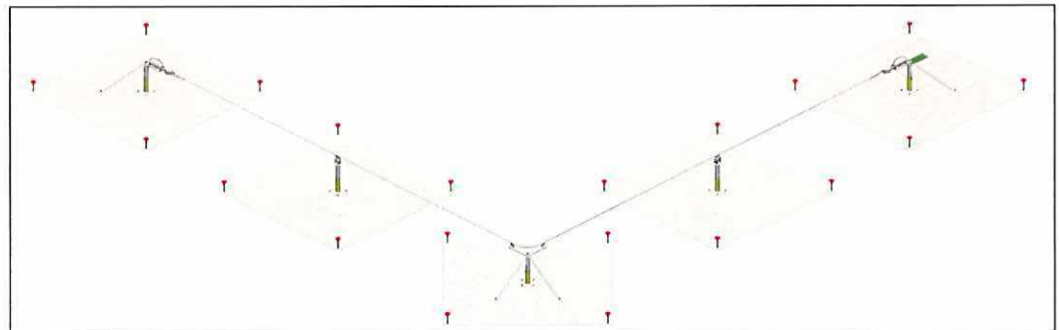

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz <i>Reference</i>	Norm <i>Standard</i>	Prüfung <i>Test</i>
PSA17-080	EN 795:2012-E/C EN 365:2004	Baumusterprüfung, Kombination Typ E und C / <i>Type Examination, Combination of type E and C</i>
PSA19-062	EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / <i>Compliance Check</i>
PSA22-115	EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / <i>Compliance Check</i>
PSA25-049	EN 795:2012-E/C EN 365:2004	Übereinstimmungsprüfung / <i>Compliance Check</i>

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: The following changes are confirmed by the certification body of TÜV AUSTRIA GMBH.

Zertifikatsnummer <i>Certificate Number</i>	Ausgabe <i>Issue</i>	Datum <i>Date of Issue</i>	Änderungen – Beschreibung <i>Amendments – Description</i>
2924-2504-PSA22-115-E	1	04.04.2025	Erstausgabe <i>First Issue</i>