


SafeGuard Protect


Fussplatte s

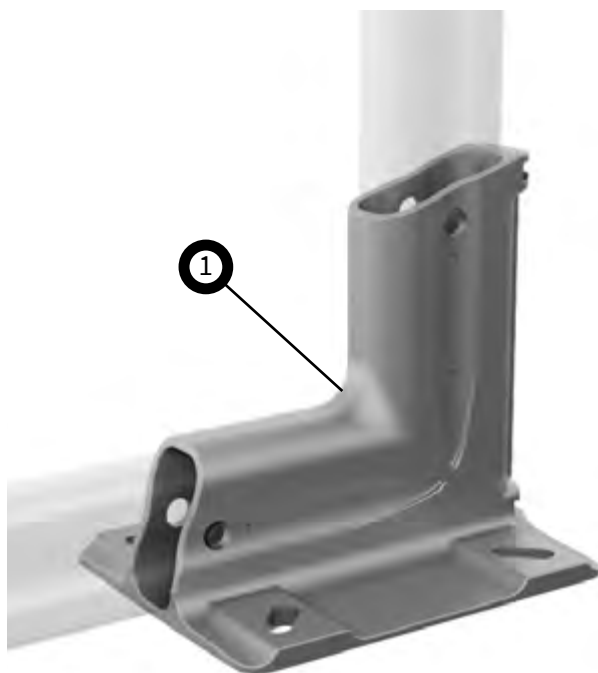

Beschreibung:

Es wird durch Druckguss aus einer Aluminiumlegierung gemäß der Green Research-Technologie hergestellt: Durch die Verwendung von zu 93 % recyceltem Material gewährleistet es hervorragende Leistungen und schont gleichzeitig die Umwelt, indem es bereits vorhandenes Aluminium recycelt.


Vorgesehen für die neue Snap Fit-Technologie, ermöglicht die sofortige Montage des Pfostens ohne zusätzliche Werkzeuge. Sie ist bereits für die Aufnahme des horizontalen Verteilpfostens für die freistehende Konfiguration und für Metallabdeckungen vorbereitet.

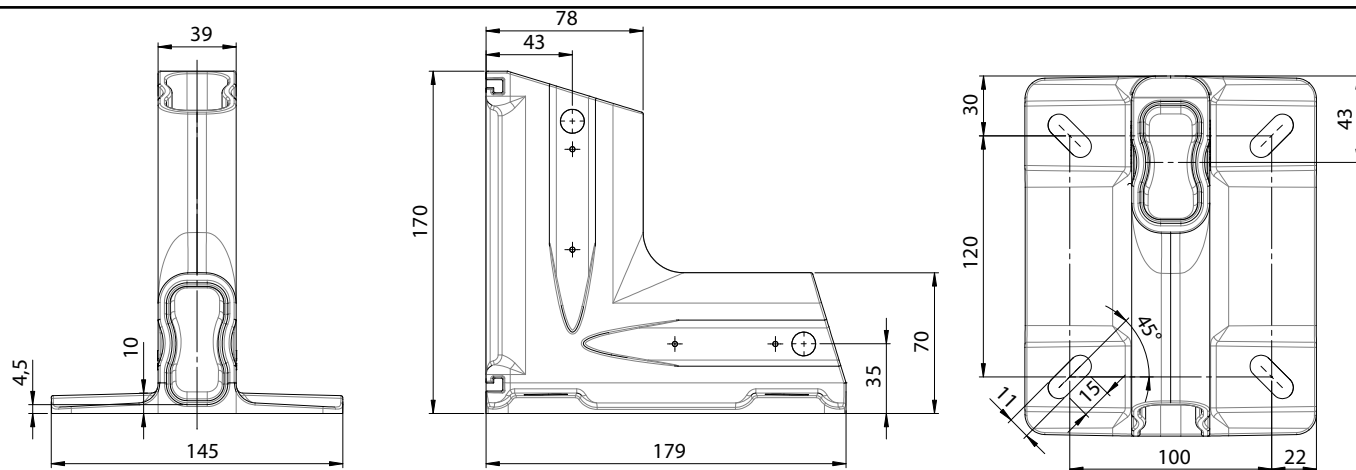

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP515	SafeGuard Schutz Fussplatte s	1.08	Aluminium EN 46100	Sandstrahlen	1
1	03SGP516	SafeGuard Protect Fussplatte s2	1.08	Aluminium EN 46100	Sandstrahlen	1

SafeGuard Protect




Fussplatte v

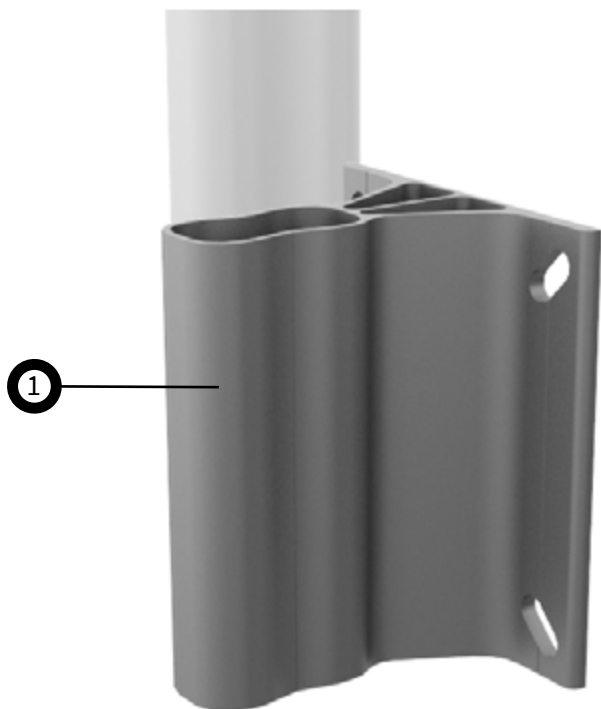

Beschreibung:


Die besondere Geometrie ermöglicht eine erleichterte Befestigung an jedem Typ von Velletta, die Rippen haben eine signifikante Steigerung der Leistung ermöglicht. Bei Einhaltung der minimalen Einbautiefe ist es möglich, die Höhe des Pfostens und die entsprechende Befestigung zu regulieren. Die Lochbohrung ermöglicht eine bessere Ergonomie der Befestigung.

Die Montage mit dem Infinity-Ständer erfolgt mit nur 2 selbstschneidenden Schrauben, wobei die Montage durch die vorhandene vertikale Führungsnut extrem erleichtert wird.

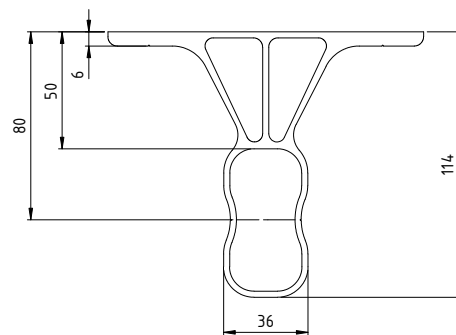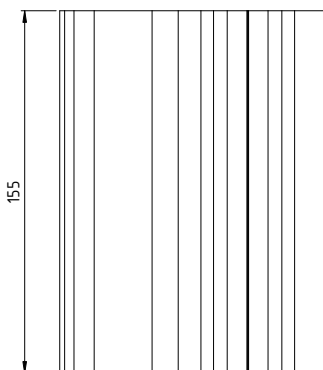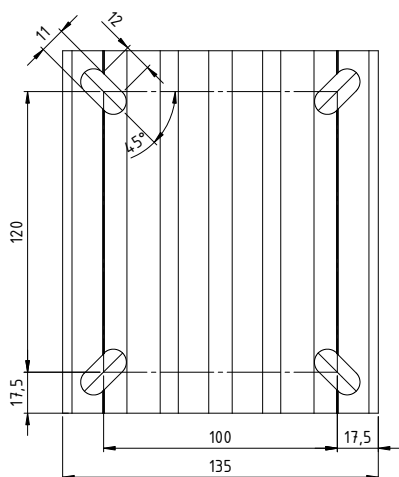


POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP517	SafeGuard Schützen Fussplatte v	0.63	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect Fussleiste

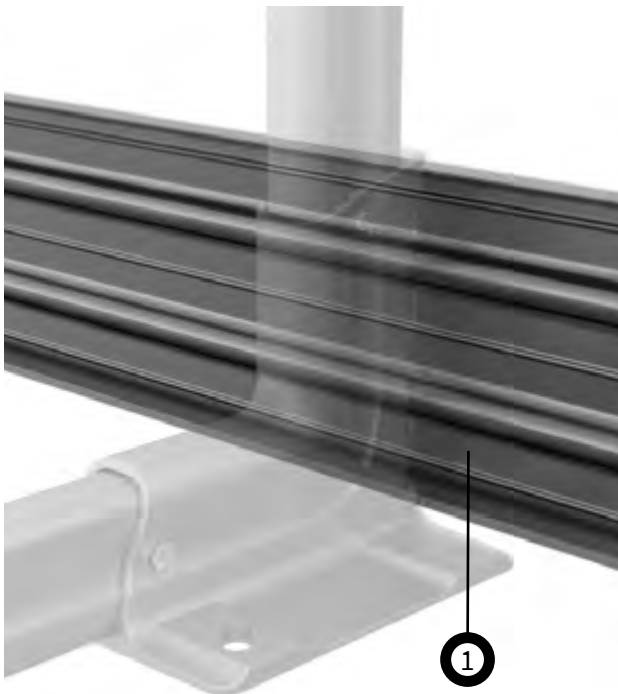

Beschreibung:


Vollständig aus Aluminium.
Das Profil mit Ausbuchtungen verhindert Vibrationgeräusche durch den Wind, auch bei einer Ständerhöhe von 2,5 m. Leicht, ergonomisch und sehr einfach zu befestigen.
Dank des exklusiven „clack“ wird die Fußstütze ohne Schrauben an der Snap-Platte befestigt.

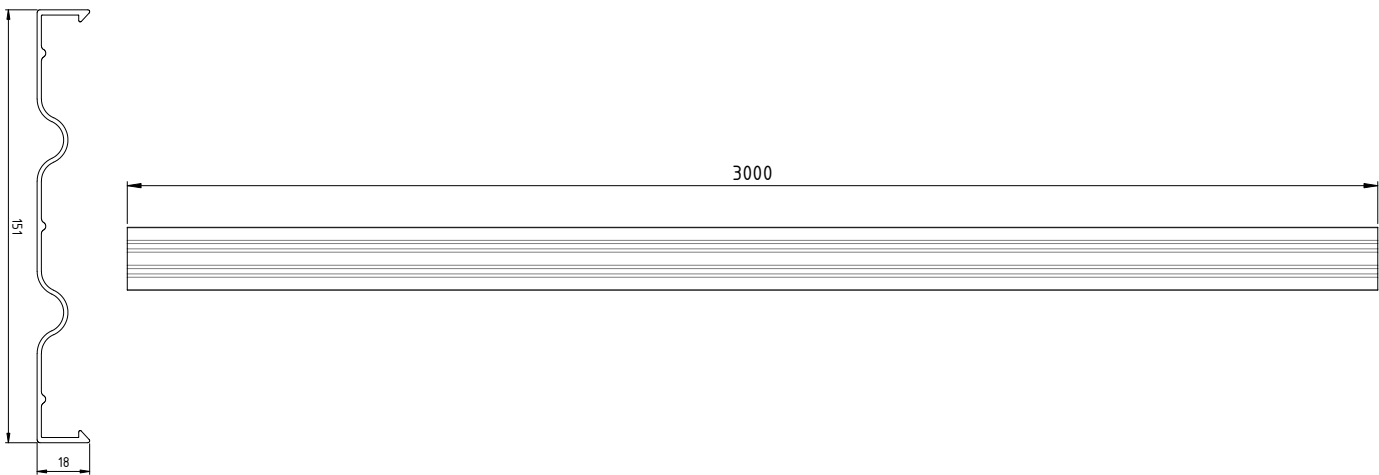

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP528	SafeGuard Protect Fussleiste	2.43	Aluminium 6063-T6	-	1



SafeGuard Protect

Handlauf 3 m

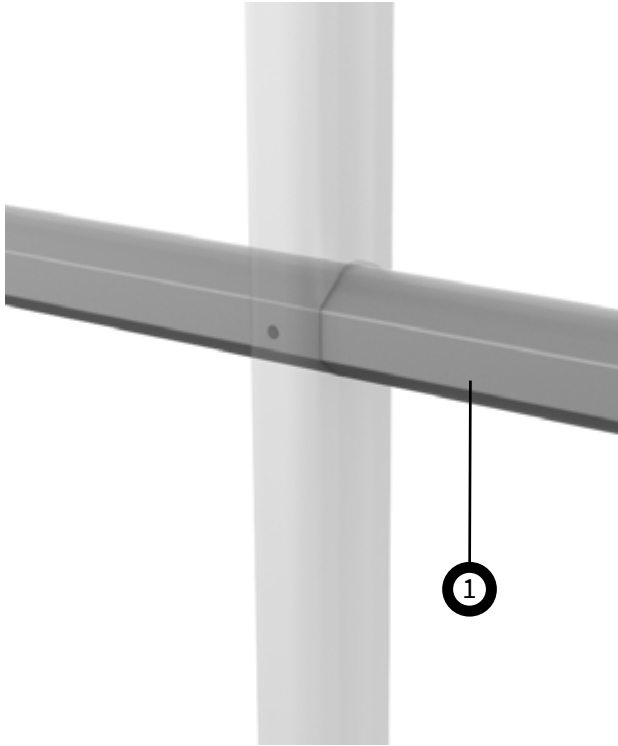


Beschreibung:

Dank seiner optimierten Querschnittsform hat es eine um 65 % erhöhte Festigkeit im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt. Es kann Spannweiten von bis zu 2,5 m Achsabstand erreichen. Das einzigartige, nicht vollständig kreisförmige Design ermöglicht eine perfekte Ausrichtung und eine hervorragende Handhabung.

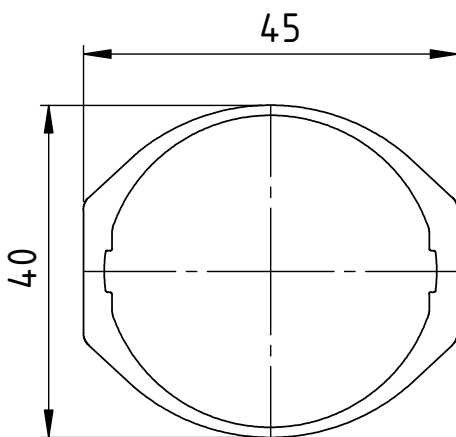



POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP501	SafeGuard Protect Handlauf 3 m	2.43	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect Adapter Metall x

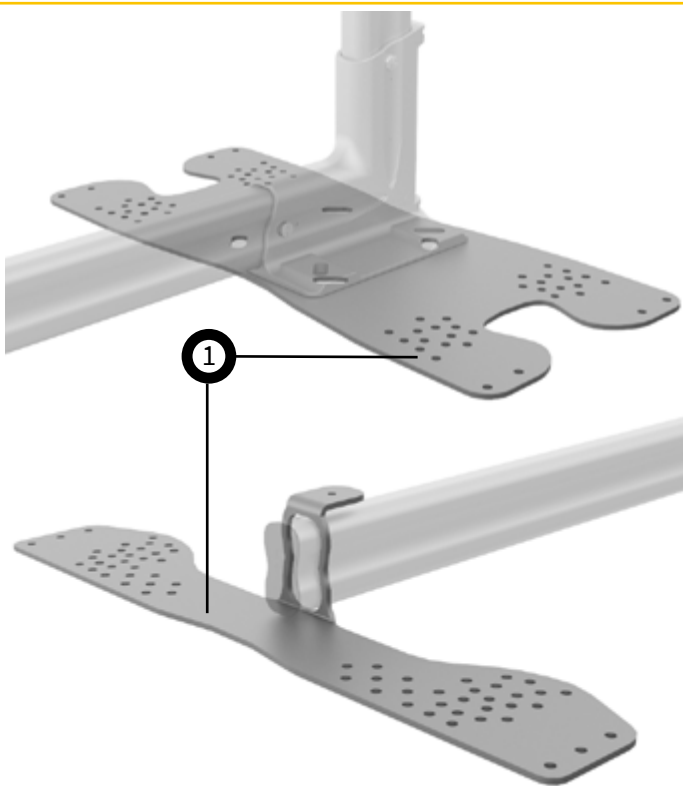


Beschreibung:

Sie ermöglichen die Befestigung auf METALLBERFLÄCHEN. Dank der abgestimmten Anordnung der Löcher wird die Befestigung auf Blechen mit einem Abstand von 300 mm bis 500 mm erleichtert.

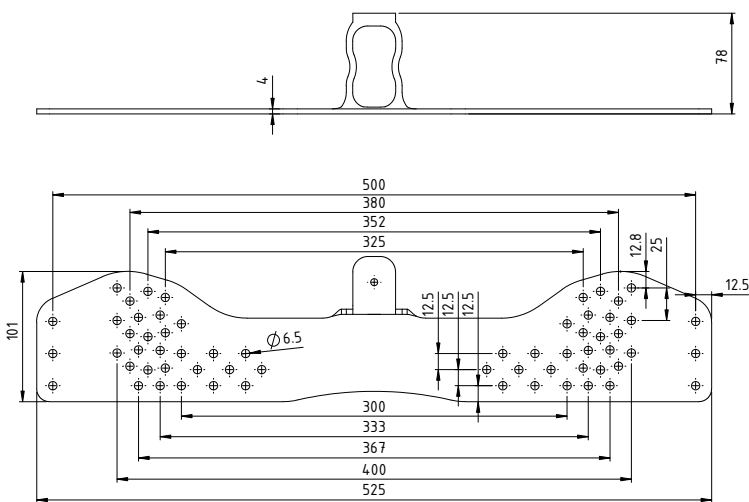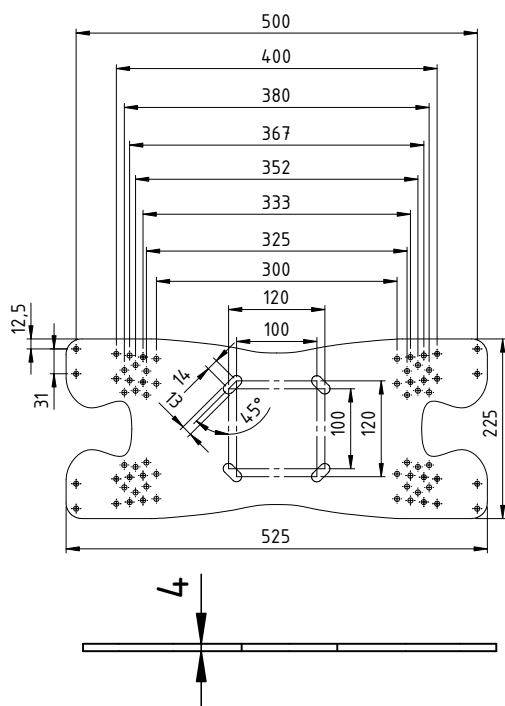



POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP522	SafeGuard Protect Adapter Metall xl	4.32	Stahl AISI 430	-	1

SafeGuard Protect Adapter Metall std

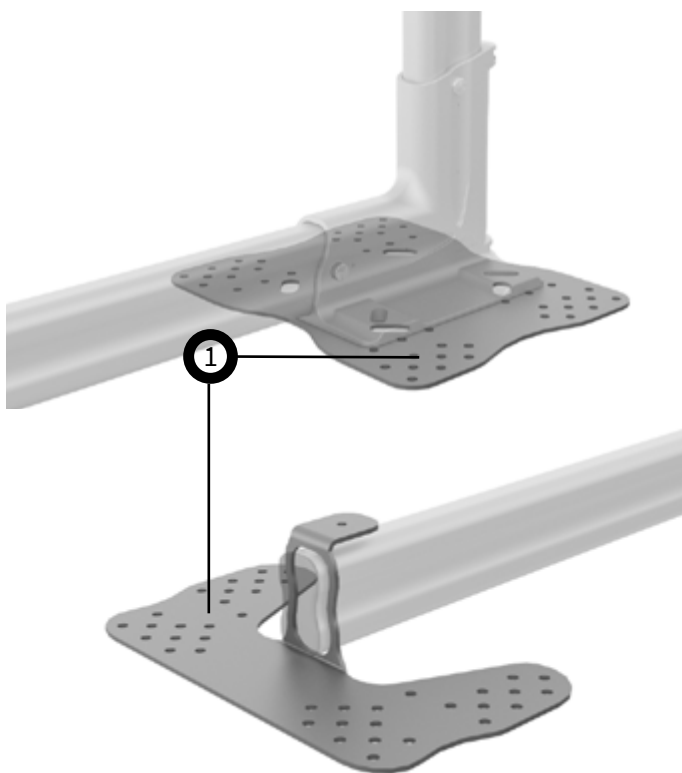

Beschreibung:

Sie ermöglichen die Befestigung auf METALLBERFLÄCHEN. Dank der abgestimmten Anordnung der Löcher wird die Befestigung auf Blechen mit einem Abstand von 150 mm bis 250 mm erleichtert.

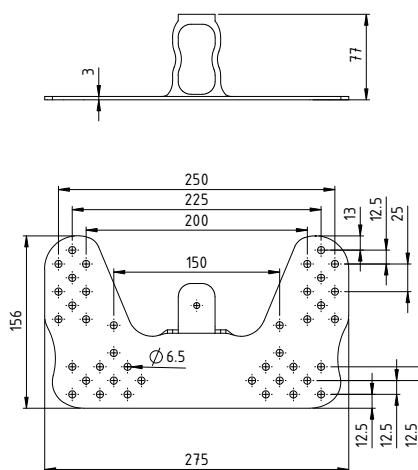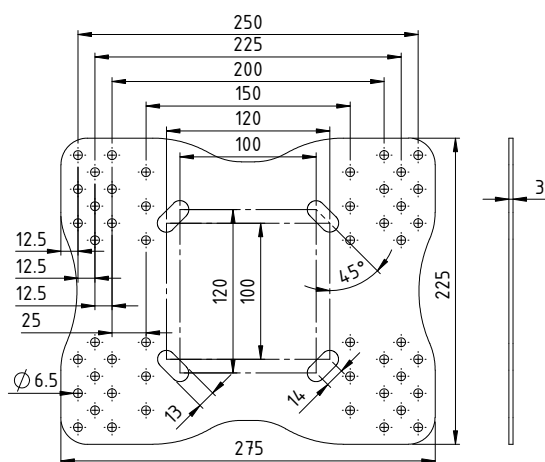

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP521	SafeGuard Protect Adapter Metall std	1.94	Stahl AISI 430	-	1

SafeGuard Protect

Verbinder Fussleiste





Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +49 471 827500 Fax. +49 471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

REV 1 - MAI 2025

Beschreibung:

Ermöglicht die Verbindung mehrerer Fussleisten ohne Bohrung oder einzufügende Schraube.
Praktisch und schnell mit einem einfachen "Klack".

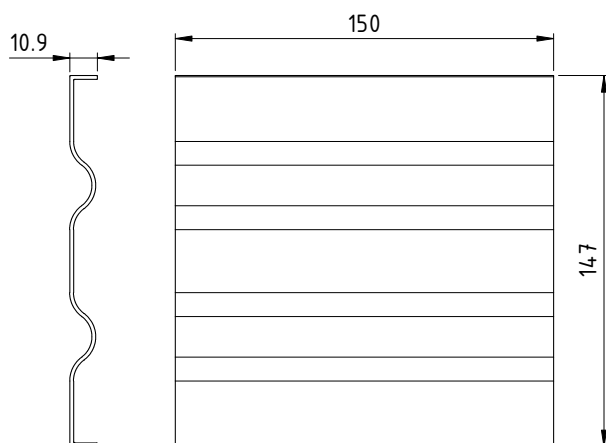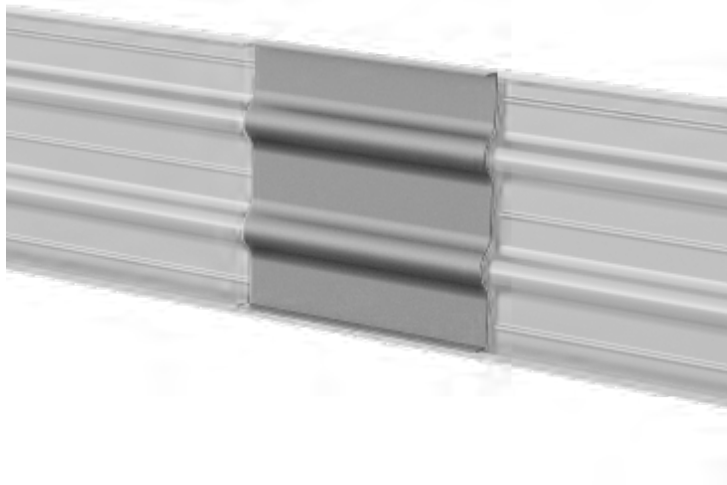

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP529	SafeGuard Protect Verbinder Fussleiste	0.11	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Deckel für Stütze




Beschreibung:

Geeignet für die direkte Exposition gegenüber Witterungseinflüssen, spiegelt es das Profil des Pfostens treu wider.

Lieferung erfolgt zusammen mit jedem Pfosten.


Auf Anfrage auch separat bestellbar.

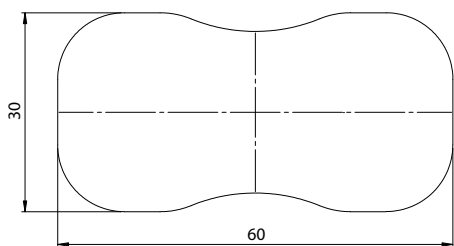

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP532	SafeGuard Protect Deckel für Stütze	0.01	Polypropylen LDPE	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 130 v

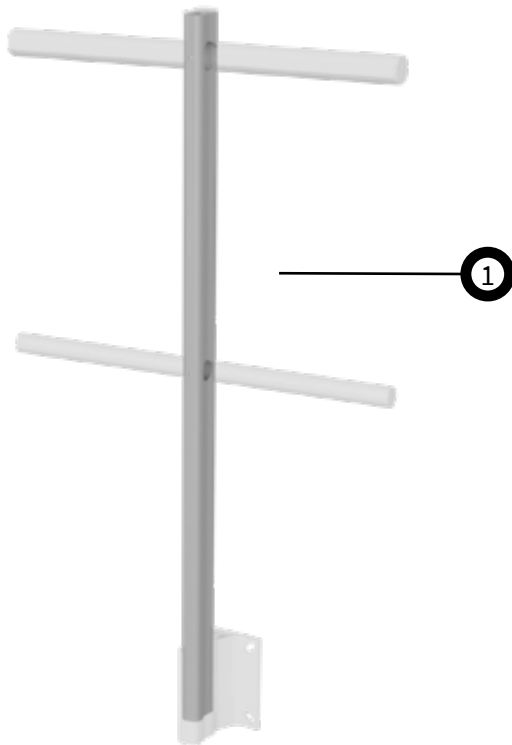


Beschreibung:

Der Infinity-Träger mit seiner neuen Form ermöglicht die Materialoptimierung. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt ergibt sich eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.

Die Version PV 130 wird verwendet, um ein Geländer in der Standardkonfiguration h=130 cm mit der Platte Fussplatte v und doppeltem Handlauf zu montieren.

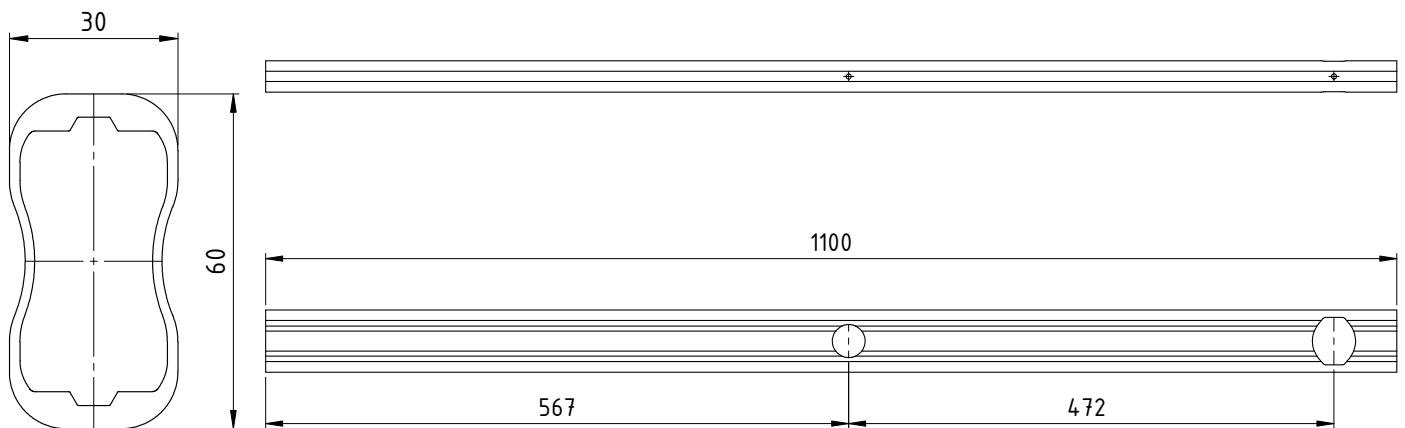

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP506	SafeGuard Protect Stütze 130 v	1.60	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect


Kit Endkappen für

Handlauf und Zwischenholm




Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +49 471 827500 Fax. +49 471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

REV 1 - MAI 2025

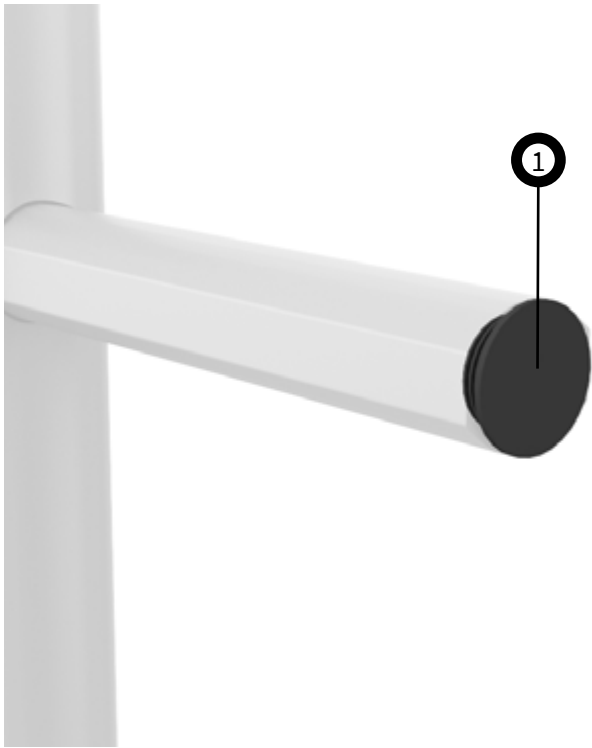

Beschreibung:


Nützlich in Fällen von Geländern mit offenen Seiten.
Geeignet für die direkte Exposition gegenüber Witterungseinflüssen.
Fornito incl'GEBRAUCH insieme ad ogni Handlauf.
Auf Anfrage auch separat bestellbar.

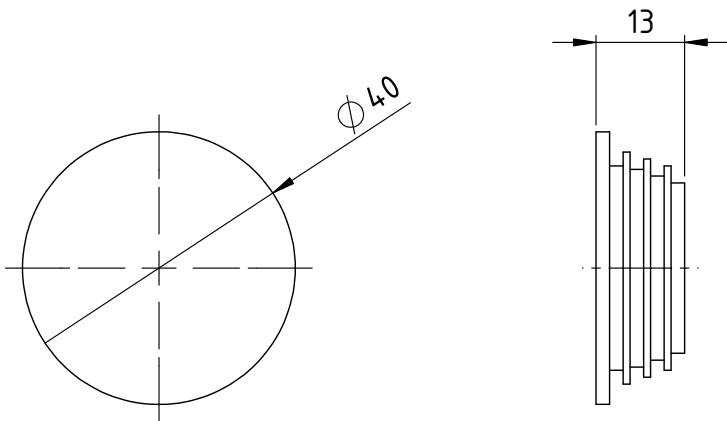

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP531	SafeGuard Protect Kit Endkappen für Handlauf und Zwischenholm	0.01	Polypropylen LDPE	-	1


SafeGuard Protect

Stütze 60 s

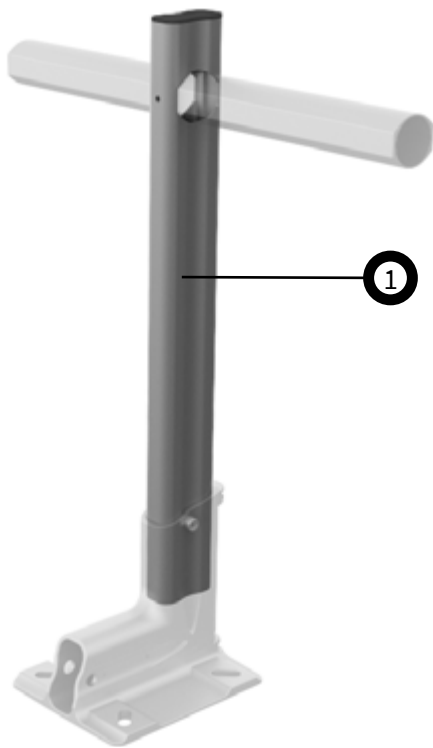

Beschreibung:


Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.
Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.
Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.
Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.
Die Version SP 060 wird verwendet, um ein einläufiges Geländer h=60cm mit der Platte Fussplatte s zu montieren.

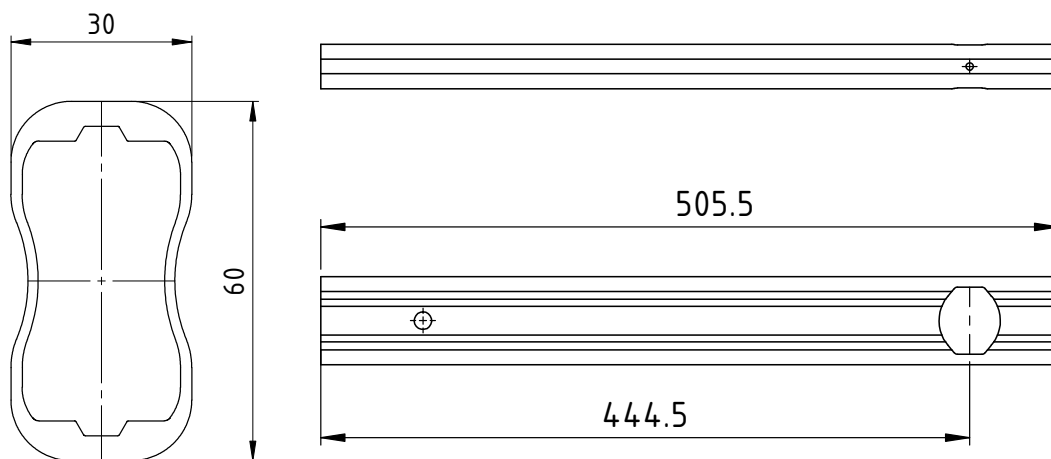

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP509	SafeGuard Protect Stütze 60 s	0,62	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 100 s

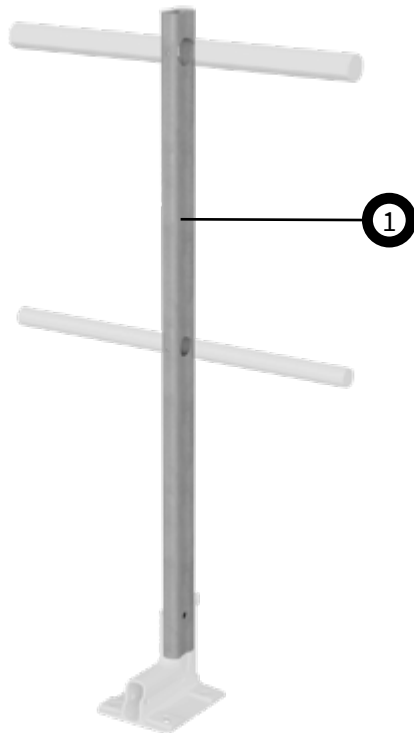

Beschreibung:


Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.

Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.


Die Version SP 110 wird verwendet, um ein Geländer in der Standardkonfiguration h=110 cm mit der Platte Fussplatte s und doppeltem Handlauf zu montieren.

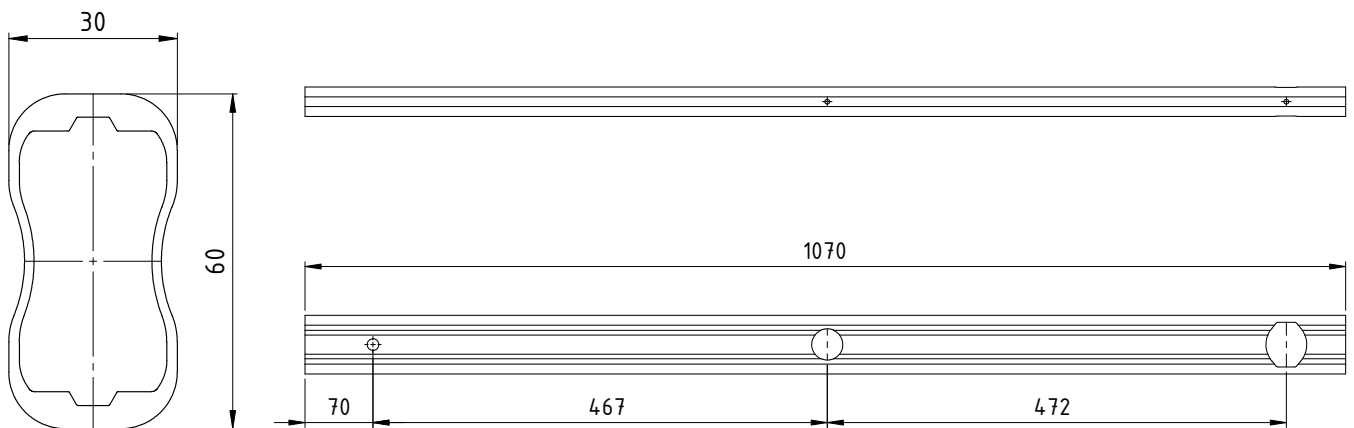

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP510	SafeGuard Protect Stütze 100 s	1.21	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 150 s

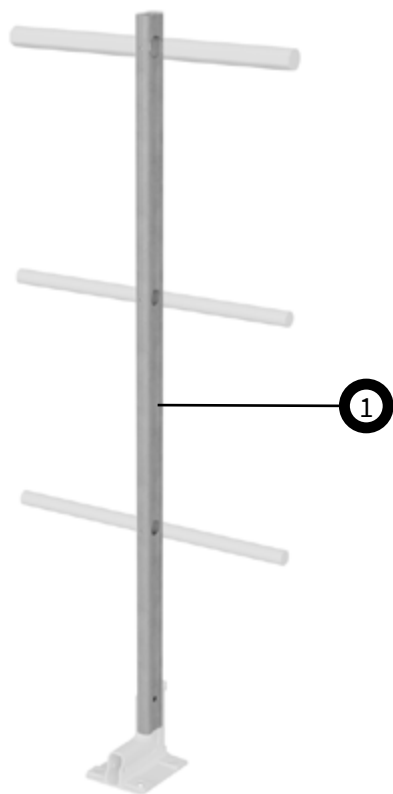

Beschreibung:


Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.

Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.


Die Version SP 150 wird verwendet, um ein Geländer in der Konfiguration mit 3 Handläufen h=150 cm mit der Platte Fussplatte s und 3 Handläufen zu montieren.

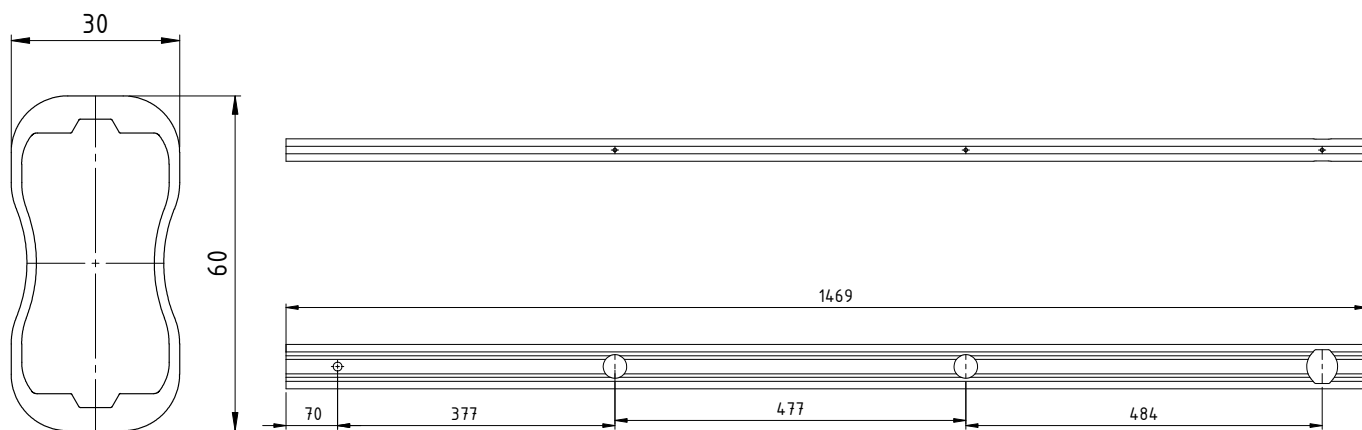

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP512	SSafeGuard Protect Stütze 150 s	1.83	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 110 s

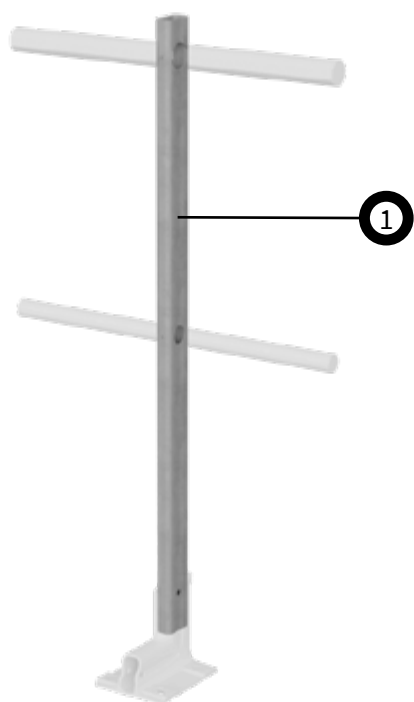

Beschreibung:


Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.

Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.


Die Version SP 100 wird verwendet, um ein Geländer in der Standardkonfiguration h=100 cm mit der Platte Fussplatte s und doppeltem Handlauf zu montieren.

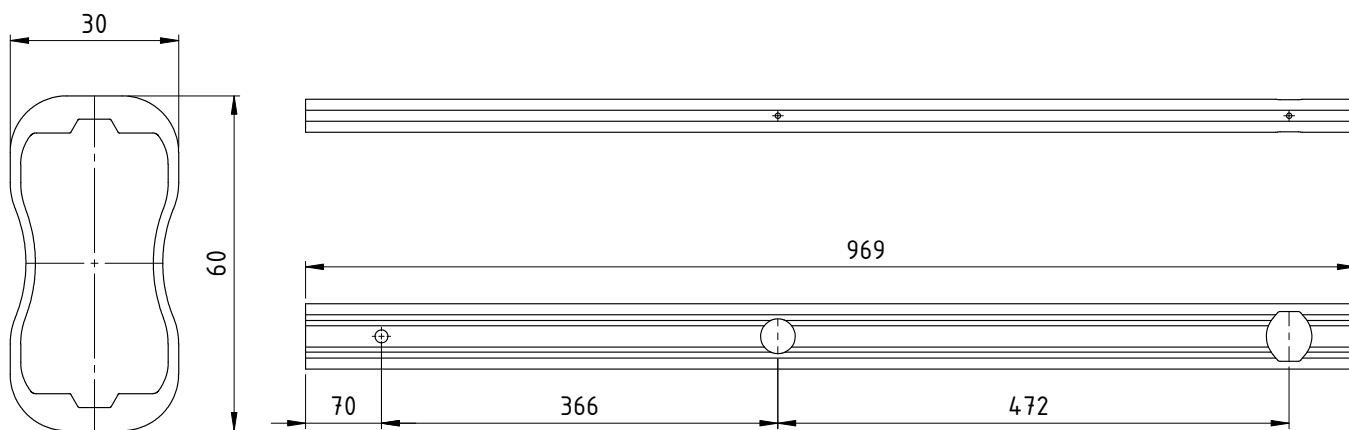

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP511	SafeGuard Protect Stütze 110 s	1.33	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 60 v

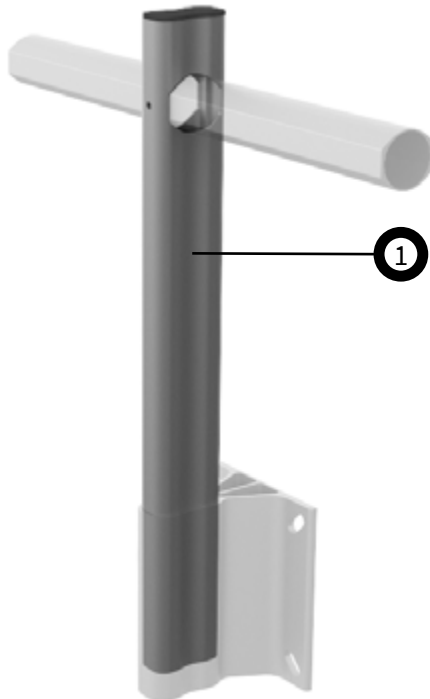



Beschreibung:

Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.


Die Version PV 060 wird verwendet, um ein einläufiges Geländer h=60cm mit der Platte Fussplatte v zu montieren.

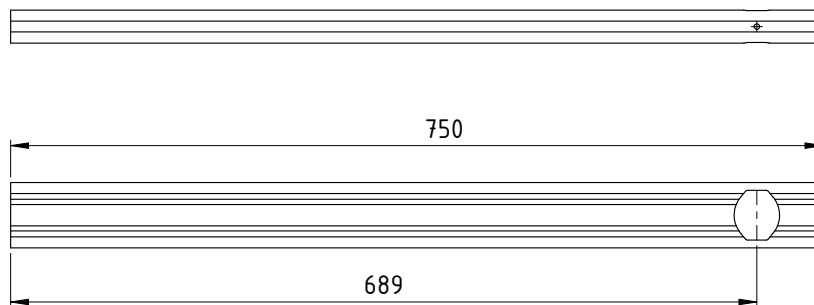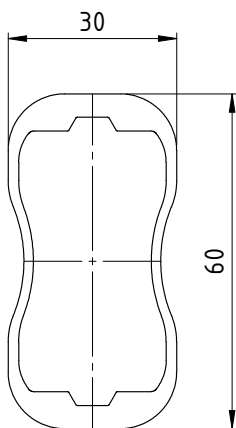

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP503	SafeGuard Protect Stütze 60 v	0,94	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 100 v

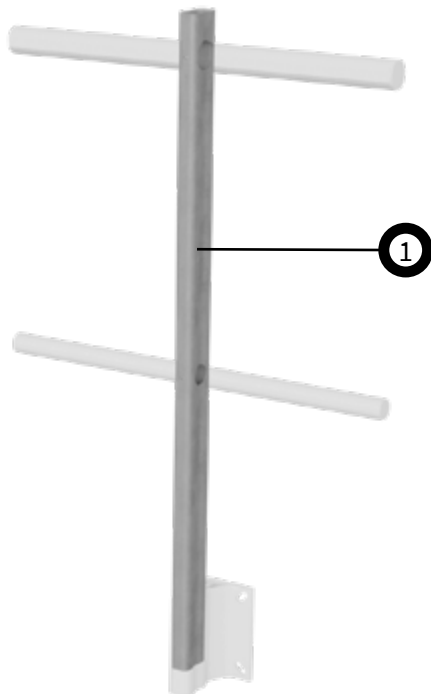


Beschreibung:

Es ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.


Die Version PV 100 wird verwendet, um ein Geländer in der Standardkonfiguration h=100 cm mit der Platte Fussplatte v und doppeltem Handlauf zu montieren.

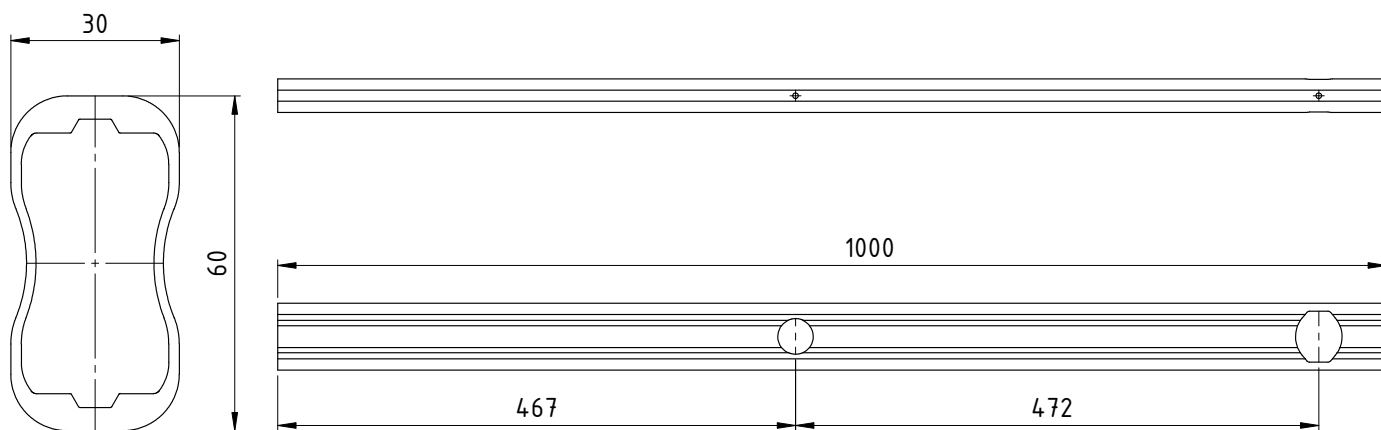

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP504	SafeGuard Protect Stütze 100 v	1.25	Aluminium 6063-T6	-	1


SafeGuard Protect

Stütze 110 V

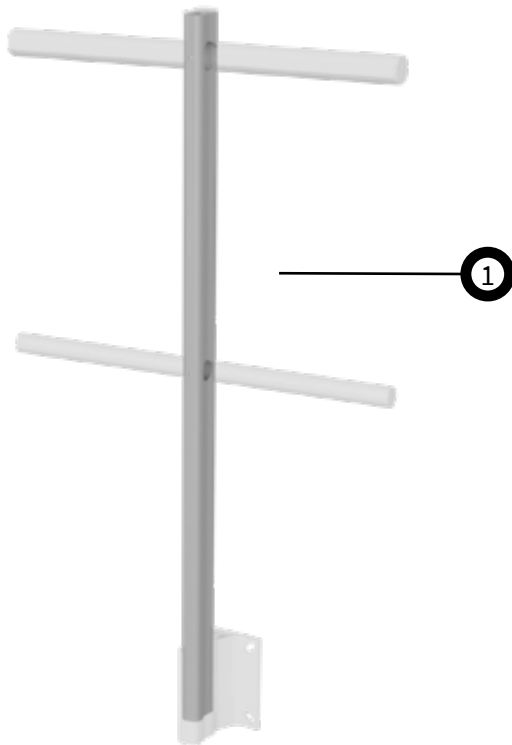

Beschreibung:


Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.
Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.
Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.
Die Version PV 110 wird verwendet, um ein Geländer in der Standardkonfiguration h=110 cm mit der Platte Fussplatte v und doppeltem Handlauf zu montieren.

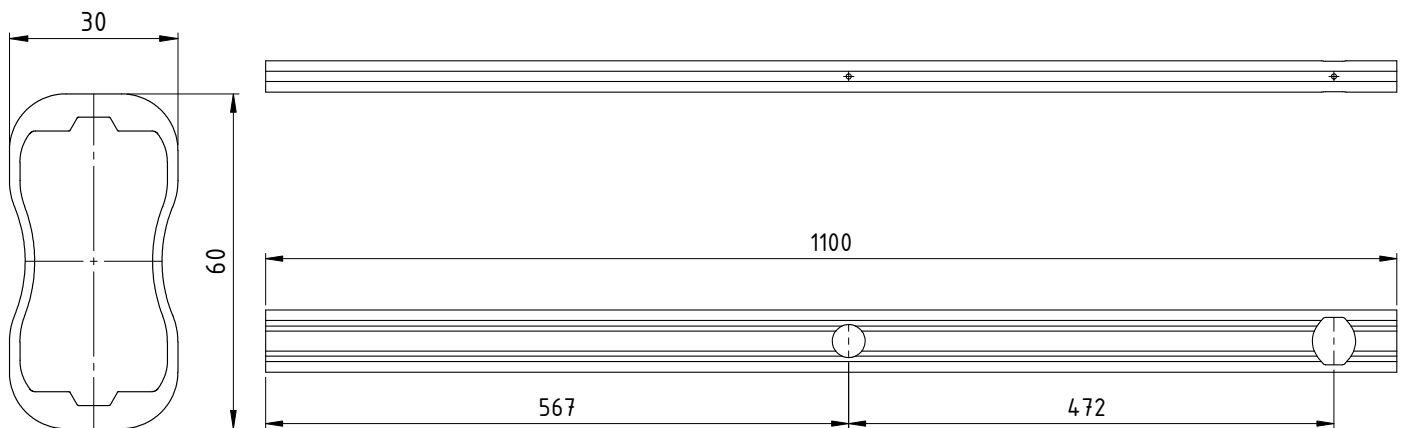

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP505	SafeGuard Protect Stütze 110 V	1.37	Aluminium 6063-T6	-	1



SafeGuard Protect

Stütze 150 3-Loch v

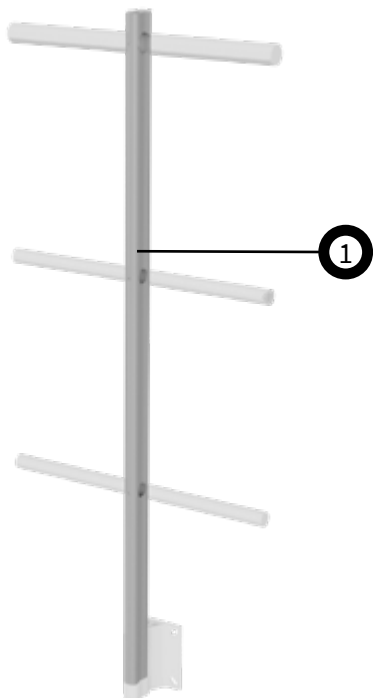

Beschreibung:


Permöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.
Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.
Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.
Die Version PV 150 wird verwendet, um ein Geländer in der Konfiguration h=150 cm mit der Platte Fussplatte v und 3 Handläufen zu montieren.

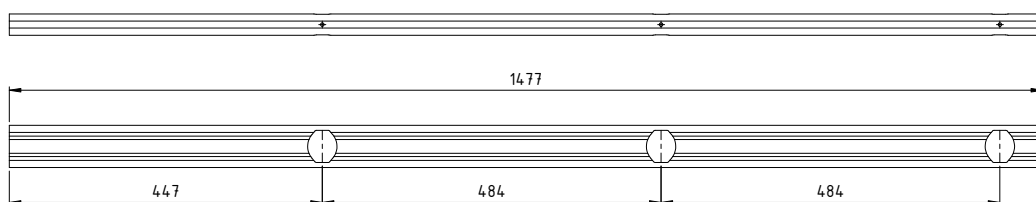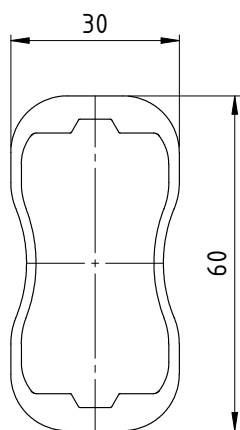

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP507	SafeGuard Protect Stütze 150; 3-Loch v	1.84	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Stütze 150 2-Loch v

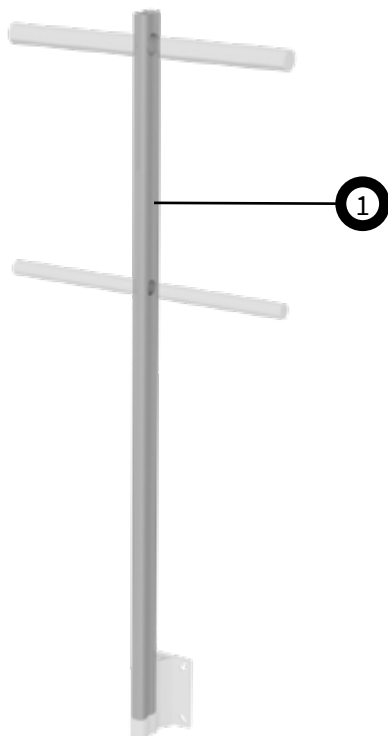



Beschreibung:

Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Höhe beträgt 1,5 m.

Die Version PV 150 wird verwendet, um ein Geländer in der Konfiguration mit Befestigung unter der Gehfläche h=150 cm mit der Fussplatte v und 2 Trägern zu montieren.

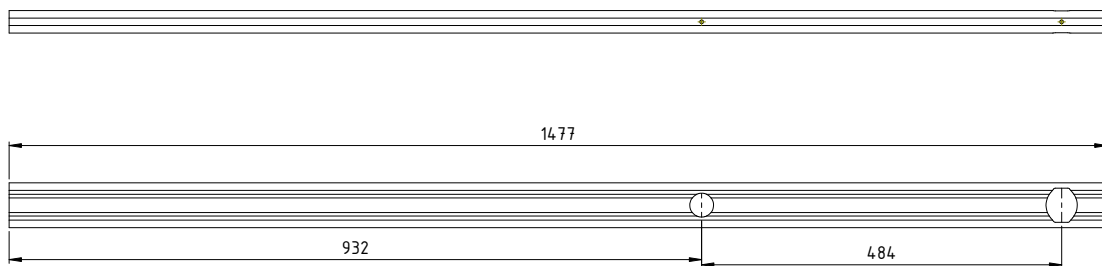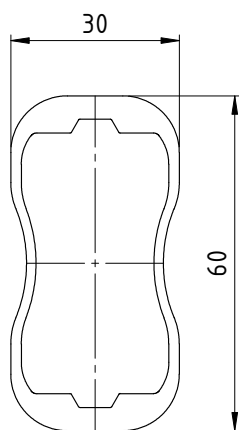

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP508	SafeGuard Protect Stütze 150; 2-Loch v	1.85	Aluminium 6063-T6	-	1


SafeGuard Protect

Auslegerschiene 100




Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +49 471 827500 Fax. +49 471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

REV 1 - MAI 2025

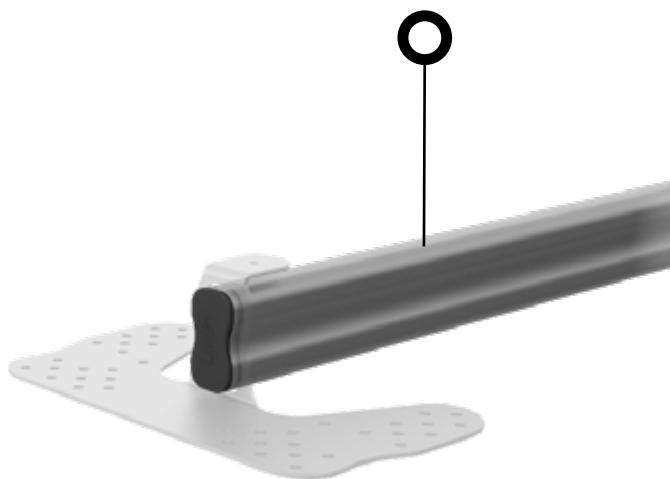

Beschreibung:

Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.
Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.
Die maximale Länge beträgt 1,0 m.
Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.
Die horizontale Version 100 wird verwendet, um ein Geländer auf einer Metallabdeckung mit der Platte Fussplatte s zu montieren..

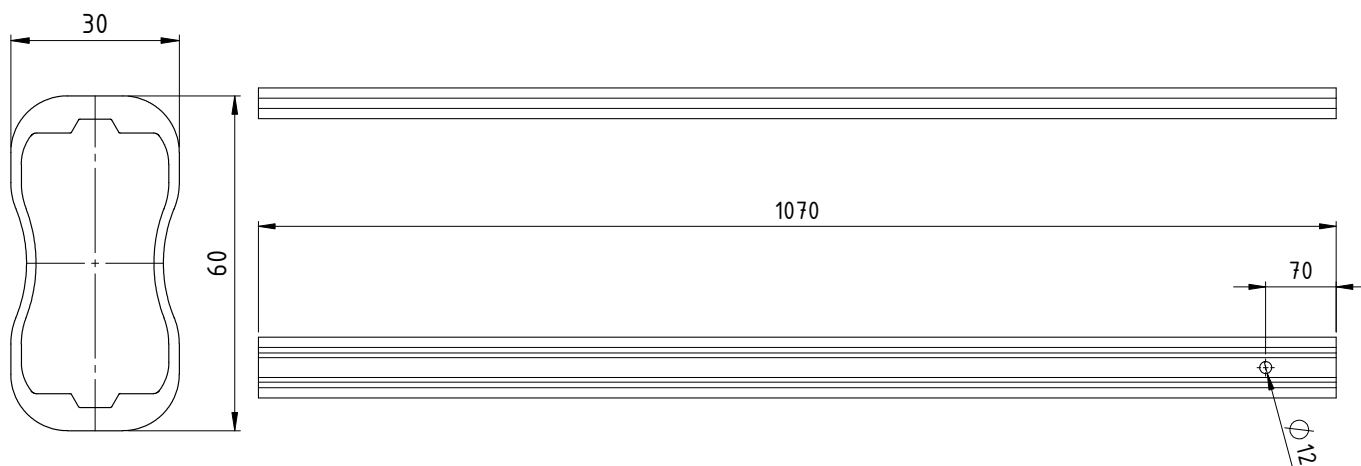

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP513	SafeGuard Protect Aus- legerschiene 100	1,36	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Auslegerschiene 150



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +49 471 827500 Fax. +49 471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

REV 1 - MAI 2025



Beschreibung:



Ermöglicht die Optimierung des Materials. Im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt gibt es eine vorteilhafte Erhöhung der Festigkeit um 17%.

Der maximale Achsabstand beträgt 2,5 m.

Die maximale Länge beträgt 1,5 m.

Dank der Snap Fit-Technologie kann die Montagezeit um 50 % verkürzt werden.

Die horizontale Version 150 wird verwendet, um ein selbsttragendes Geländer zu montieren, ohne dass die Abdeckung mit der Platte Fussplatte s gebohrt werden muss.

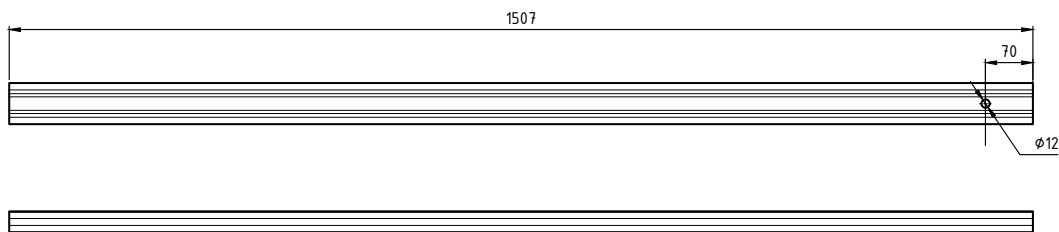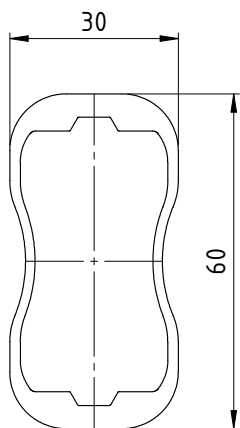



POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP514	SafeGuard Protect Aus- legerschiene 150	1,91	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect

Verbindungselement Handlauf

Beschreibung:

Ermöglicht die Verbindung der Handläufe ohne ästhetische Beeinträchtigung. Wird mit nur zwei selbstbohrenden Schrauben befestigt.

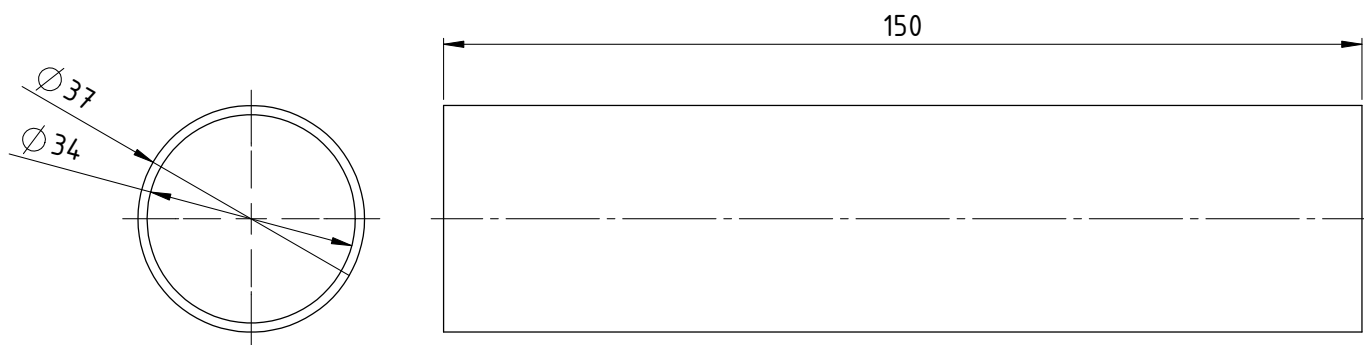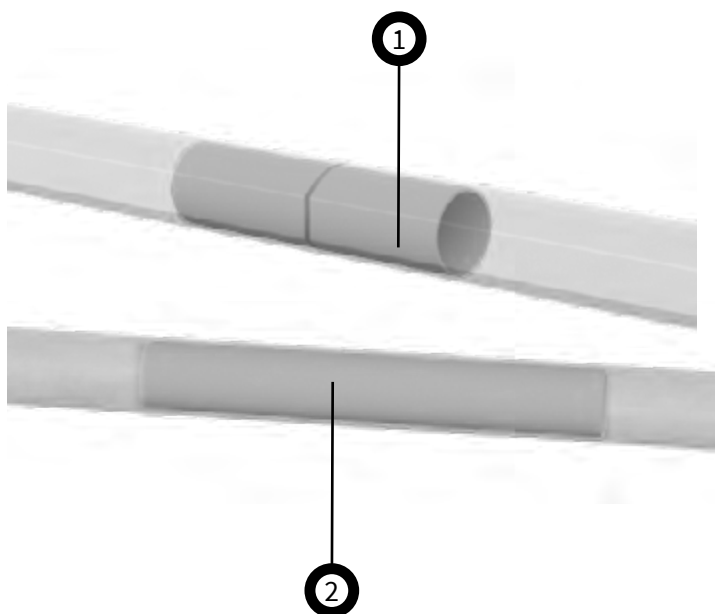

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP526	SafeGuard Protect Verbinder Handlauf	0.03	Aluminium 6063-T6	-	1
2	03SGP527	SafeGuard Protect Verbinder Zwischenholm	0.03	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect



Eckverbinder Handlauf



Beschreibung:

Ermöglicht die Verbindung von Handläufen in den Ecken der Abdeckung. Befestigung mit zwei selbstschneidenden Schrauben.


Es werden Winkel von 50°, erreicht bis zu 230°.

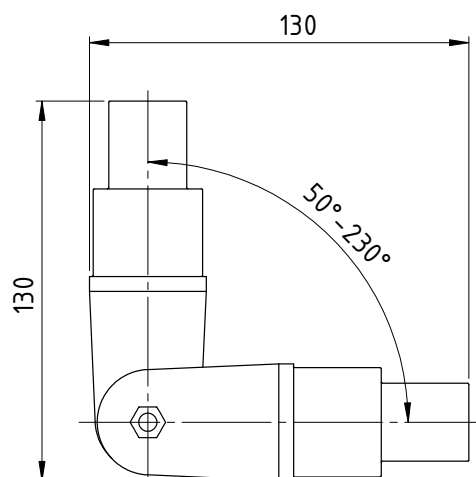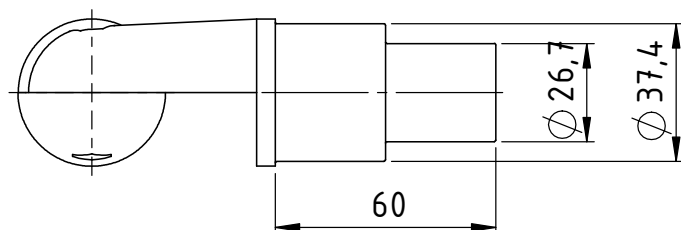

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP524	SafeGuard Protect Eckverbinder Handlauf	0.10	Polyethylen	-	1
1	03SGP525	SafeGuard Protect Eckverbinder Zwischenholm	0.10	Polyethylen	-	1

SafeGuard Protect



Türausschnitt s 60

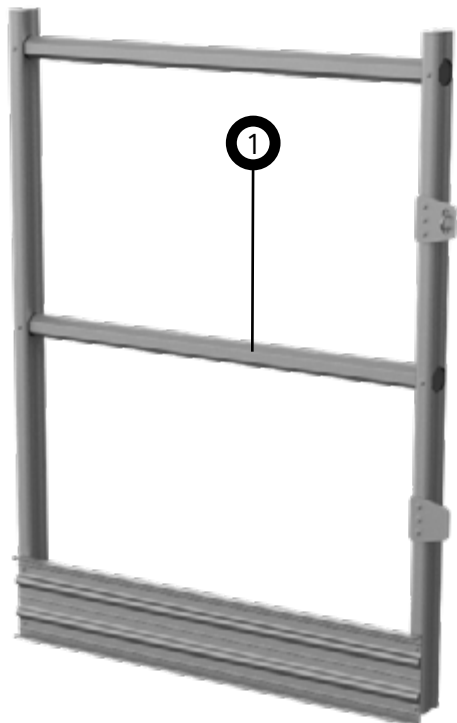

Beschreibung:

Einfache und schnelle Installation, ausgestattet mit einem Zugangspunkt, automatischer Rückführung, das Geländer montiert mit Snap-Platte.


Die lichte Weite der Öffnung beträgt 60 cm.

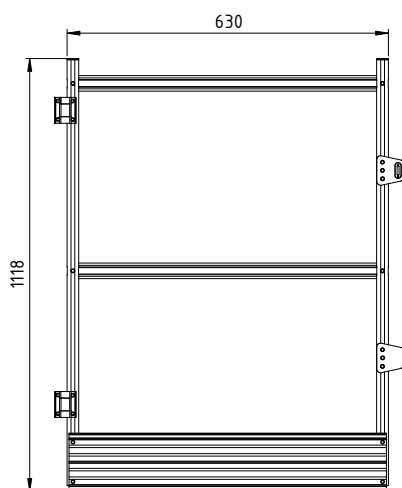

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP519	SafeGuard Protect Türöffnung s 60	4.5	Vari	-	1



SafeGuard Protect

Türausschnitt 80

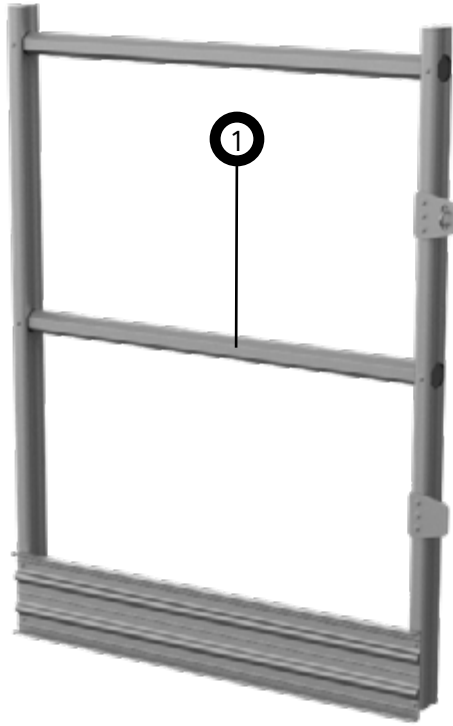

Beschreibung:

Einfache und schnelle Installation, ausgestattet mit einem Zugangspunkt, automatischer Rückführung, das Geländer montiert mit Snap-Platte.
Die lichte Weite der Öffnung beträgt 80 cm.

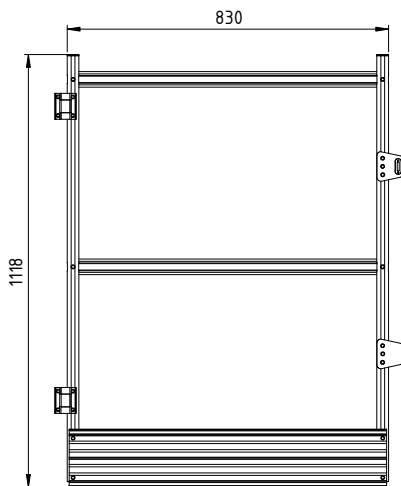




POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP520	SafeGuard Protect Türöffnung s 80	5.3	Vari	-	1

SafeGuard Protect

Türausschnitt v

Beschreibung:

Einfache und schnelle Installation, ausgestattet mit einem Zugangspunkt, mit automatischem Rücklauf, das Geländer montiert mit vertikaler Platte.
Die lichte Weite der Öffnung beträgt 60 cm.

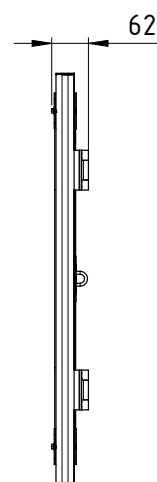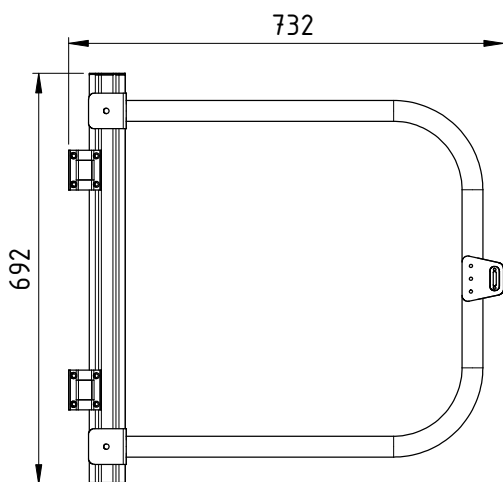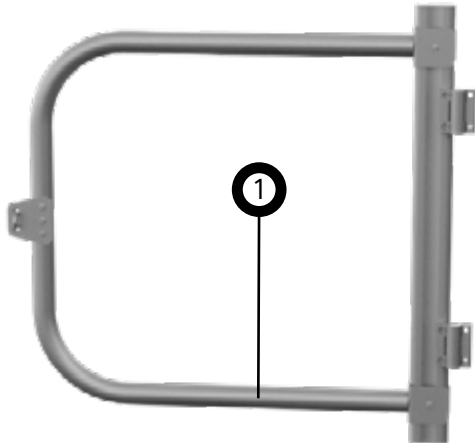

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP518	SafeGuard Protect Türöffnung v	2	Vari	-	1

SafeGuard Protect

Zwischenholm 3 m



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +49 471 827500 Fax. +49 471 827555
info@riwega.com www.riwega.com



REV 1 - MAI 2025



Beschreibung:

Dank seiner optimierten Querschnittsform hat es eine um 65 % erhöhte Festigkeit im Vergleich zu einem traditionellen Querschnitt. Es kann Spannweiten von bis zu 2,5 m Achsabstand erreichen.

Das einzigartige, nicht vollständig kreisförmige Design ermöglicht eine perfekte Ausrichtung und eine hervorragende Handhabung.



POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP502	SafeGuard Protect Zwischenholm 3 m	1.09	Aluminium 6063-T6	-	1

SafeGuard Protect



Gegengewicht in Beton



Beschreibung:

Vollständig aus Beton, mit einem design speziell entwickelt, um ein perfekte Verbindung mit dem horizontalen Träger Unendlichkeit.

Die Ballastgewichte sind nebeneinanderstellbar und stapelbar, wie von Spezifikationen Anweisungen zum selbsttragenden Geländer Unendlichkeit.

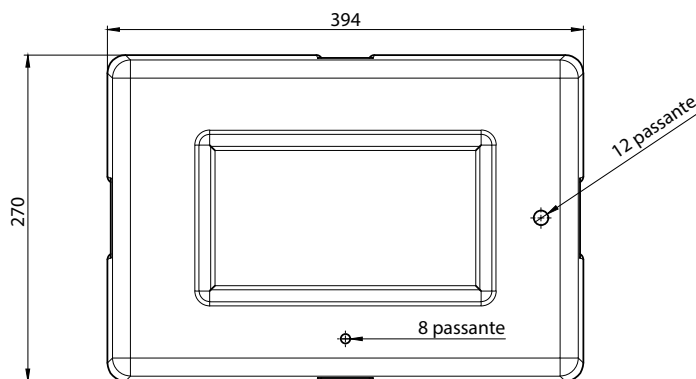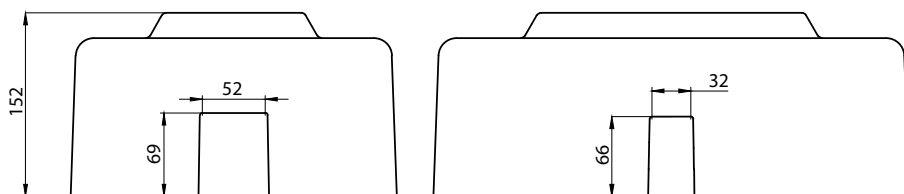

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT (Kg)	MATERIAL	OBERFLÄCHE	MENGE
1	03SGP530	SafeGuard Protect Gegengewicht in Beton	25	Beton	-	1