

SafeGuard Falz Single



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com


REV 1 - MAI 2025



Beschreibung:

Ankertyp A, speziell entwickelt zur Anpassung an Doppelstehfalzblechdächer.

Mehrfach gelochte Anti-Torsions-Ankerschlitten für 28mm hohe Klemmverbindungen aus Stahl und Aluminium. Bis 180° einsetzbar. 9e da 1 operatore.

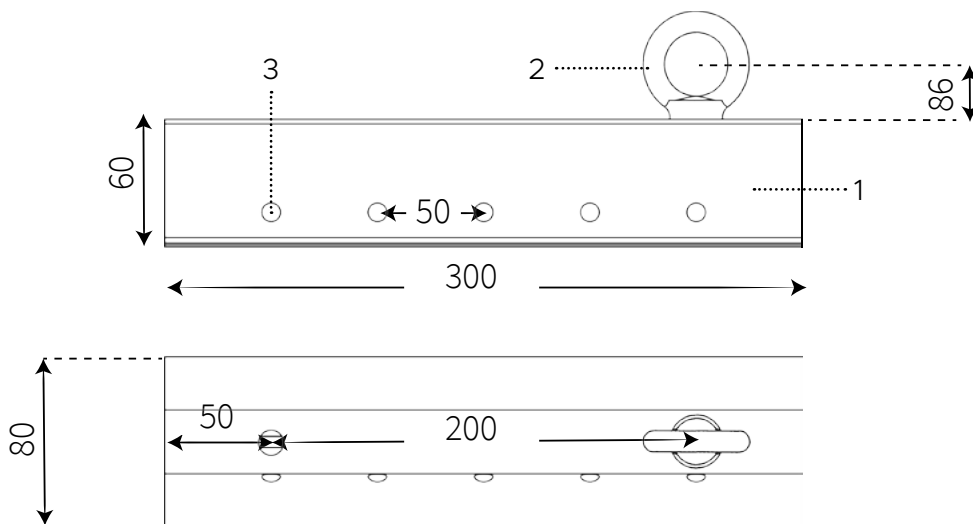

POSITION	CODE	TEIL	GEWICHT Kg	MATERIAL	AUSFÜHRUNG	MENGE
1	03SGM155	Klemme Befestigung geklammert	1,38	6063-T6	-	1
2		Ösenbolzen	0,13	M12	-	1
3		Edelstahlkorn	0,001	M10x10	-	5

