

Skyfix-S Natur



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025





Beschreibung:

Es handelt sich um einen punktuellen Anker mit einem Arbeitswinkel von 90°, entsprechend den Anweisungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer mehrfach gelochten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung bietet, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachdeckungen zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Das Gerät ist mit einer dauerhaft sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten technischen Produktnormen und gemäß UNI EN 365:2005 ausgestattet.

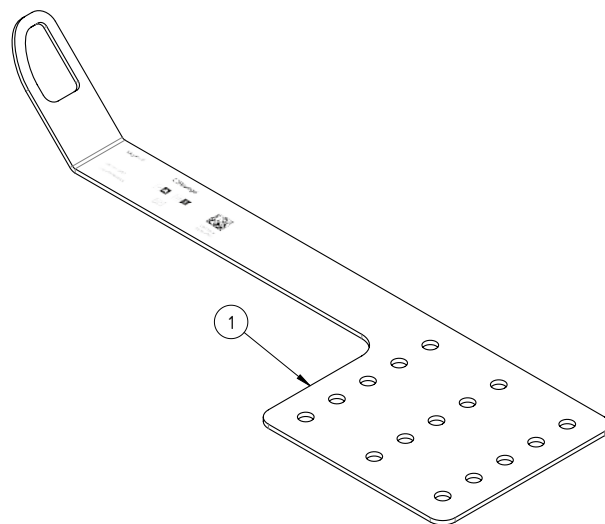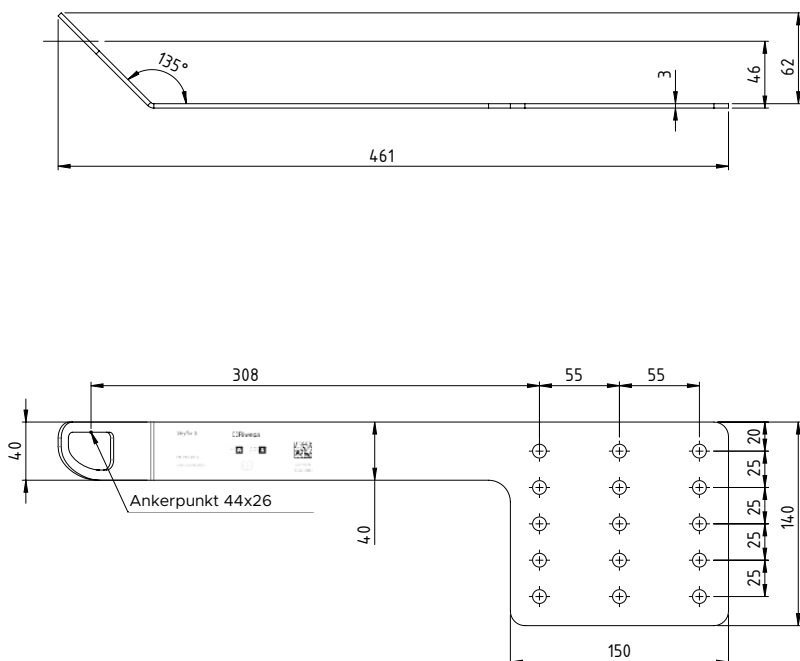

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG00	Skyfix-S Natur	0,79	AISI 304	Entgraten/ Satinierung	1



Skyfix-S Corten



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025






Beschreibung:

Es handelt sich um einen punktuellen Ankerpunkt mit einem Arbeitswinkel von 90° Entsprechend den Anweisungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer multiforierten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung bietet, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachdeckungen zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen ermöglicht, unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Die Corten-Effekt-Lackierung minimiert die visuelle Auswirkung.

Das Gerät ist mit einer dauerhaften, sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten Produktnormen und der UNI EN 365:2005 ausgestattet.

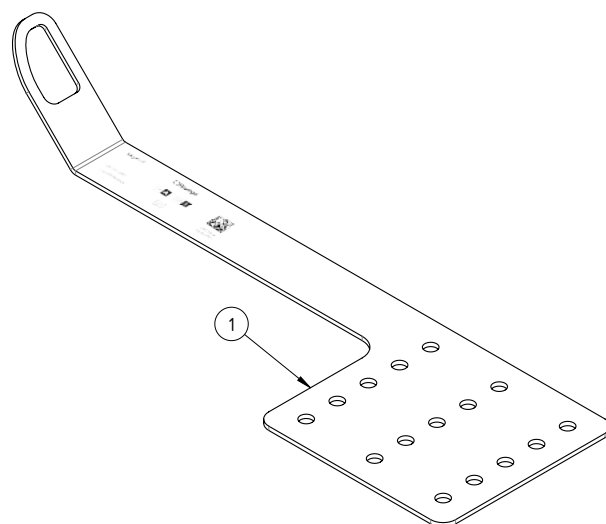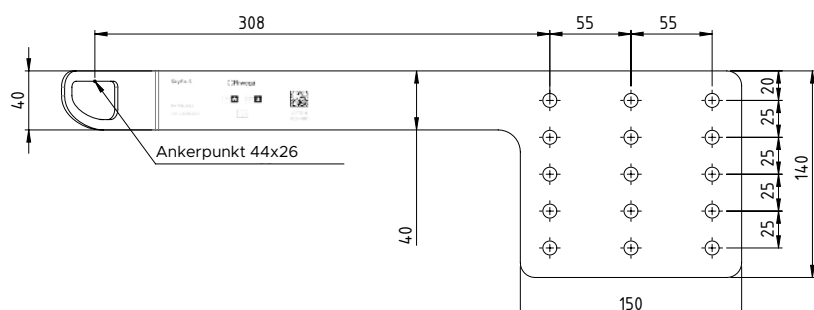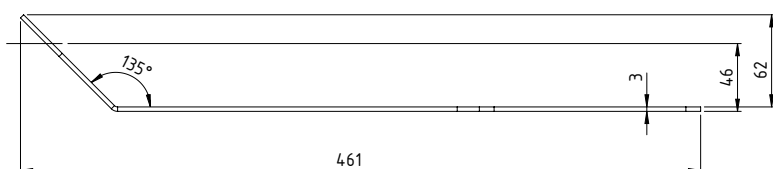

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG02	Skyfix-S Corten	0,77	AISI 304	Entgraten/ Lackierung Corten	1



Skyfix-Z40

Natur



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025





Beschreibung:

Es handelt sich um einen punktuellen Anker mit einem Arbeitswinkel von 90° konform mit den Anweisungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer mehrfach gelochten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung bietet, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachdeckungen zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Die 40 mm Falz des Geräts ermöglicht es, die verschiedenen Dicken der Dachbeläge zu überwinden.

Das Gerät ist mit einer dauerhaften, sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten technischen Produktnormen und der UNI EN 365:2005 ausgestattet.

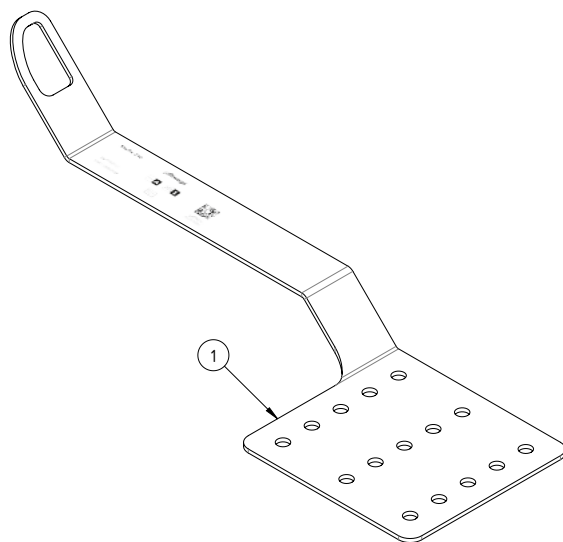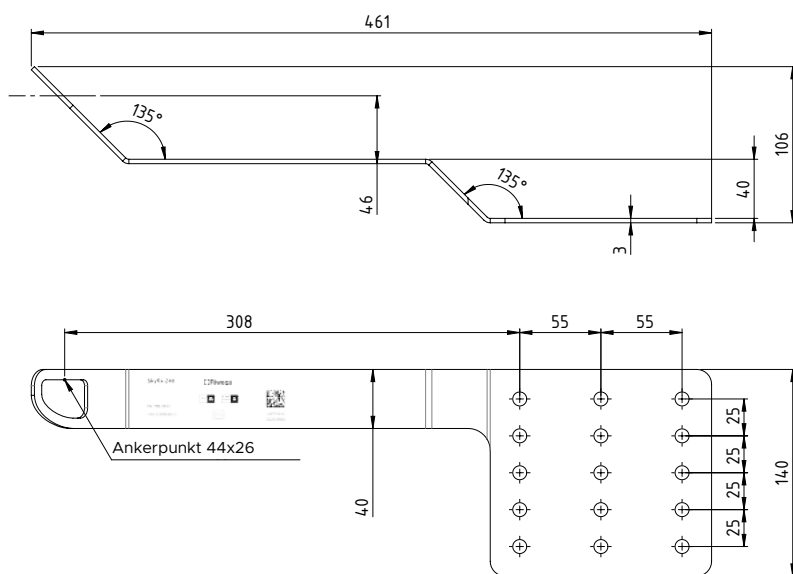

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG40	Skyfix-Z40 Natur	0,79	AISI 304	Entgraten/ Satinierung	1



Skyfix-Z50

Corten



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025





Beschreibung:

Es handelt sich um einen punktuellen Ankerpunkt mit einem Arbeitswinkel von 90°konform gemäß den Anforderungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer mehrfach gelochten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung ermöglicht, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachdeckungen zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Die Falte des Geräts mit einer Höhe von 50 mm ermöglicht es, die verschiedenen Dicken der Dachbeläge zu überwinden. Die lackierte Corten-Effekt-Beschichtung minimiert die visuelle Auswirkung.

Das Gerät ist mit einer dauerhaft sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten technischen Produktnormen und gemäß UNI EN 365:2005 ausgestattet.

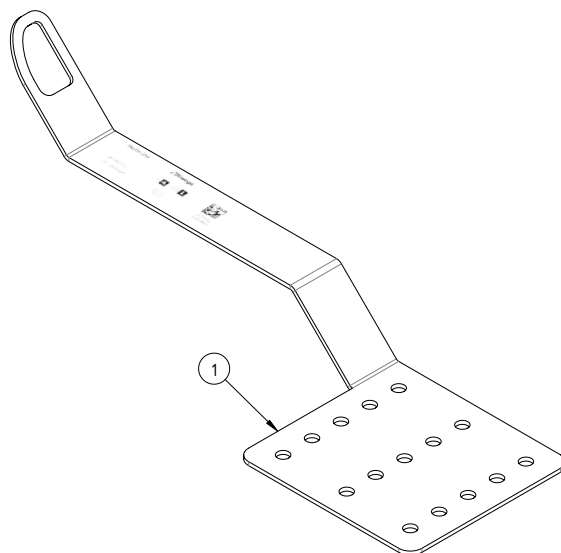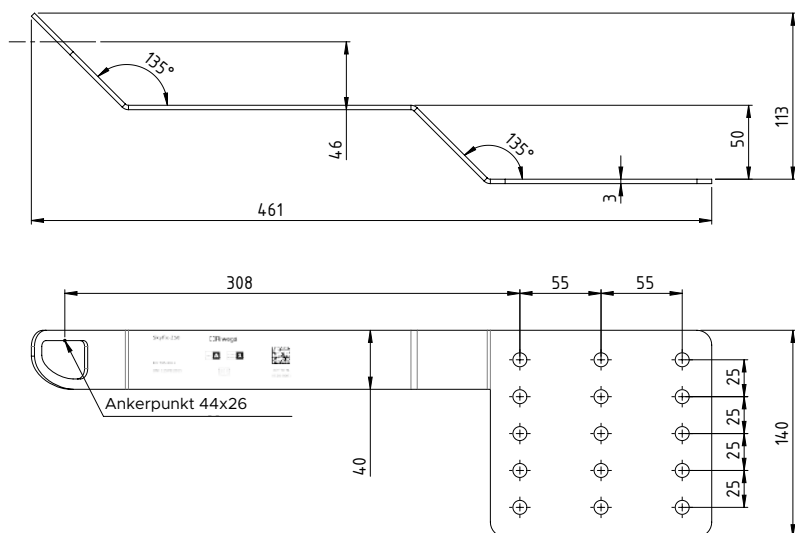

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG52	Skyfix-Z50 Corten	0,79	AISI 304	Entgraten/ Corten-Lackie- rung	1



Skyfix-Z50

Antrazit



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025



Beschreibung:



Es handelt sich um einen punktuellen Anker mit einem Arbeitswinkel von 90° entsprechend den Anforderungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer multiforierten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung ermöglicht, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachdeckungen zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Die Falte des Geräts mit variabler Höhe, 50 mm, ermöglicht es, die verschiedenen Dicken der Dachbeläge zu überwinden.

Die anthrazitfarbene Lackierung minimiert die visuelle Auswirkung.

Das Gerät ist mit einer dauerhaft sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten Produktnormen und der UNI EN 365:2005 ausgestattet.

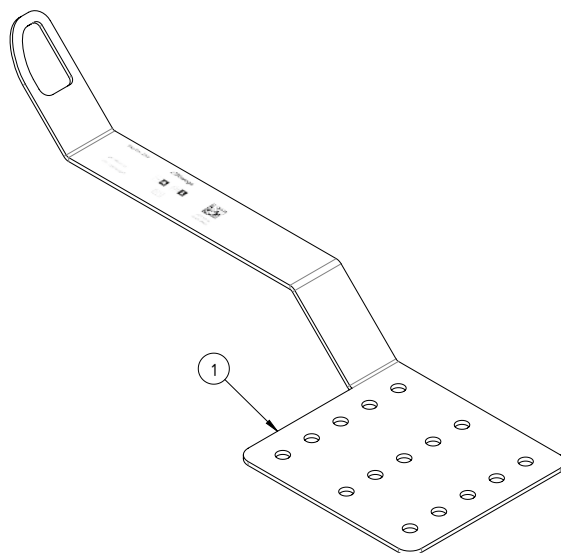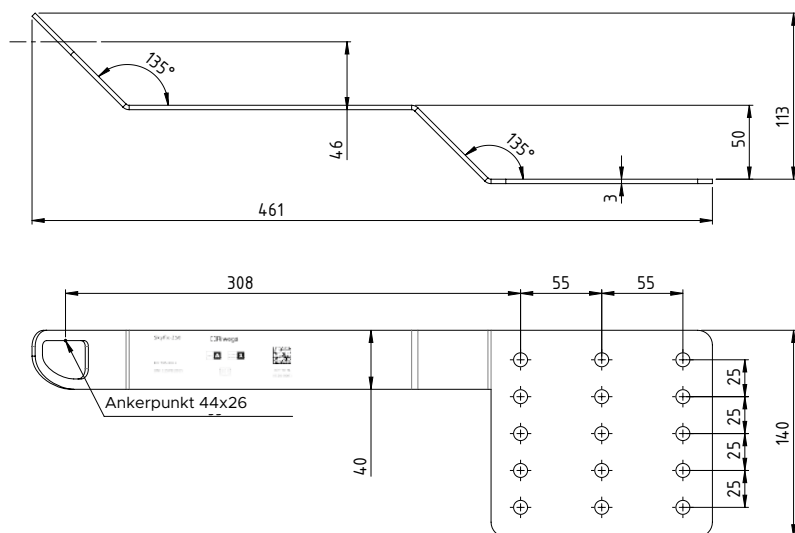

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG53	Skyfix-Z50 Antrazit	0,79	AISI 304	Entgraten/ Ral-Lackierung 7016	1



Skyfix-Z60

Natur



Obere Insel Straße, 28 I - 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827500 Fax. +39 0471 827555
info@riwega.com www.riwega.com

Rev 1 - Mai 2025





Beschreibung:

Es handelt sich um einen punktuellen Anker mit einem Arbeitswinkel von 90° entsprechend den Anweisungen der technischen Norm EN 795:2012 und UNI 11578:2015 Typ A und kann gleichzeitig von bis zu 1 Bediener verwendet werden.

Das Gerät ist eine gebogene Platte aus AISI 304 mit einer mehrfach gelochten Befestigungsplatte, die maximale Flexibilität bei der Verlegung ermöglicht, um die richtige Positionierung in Bezug auf die Geometrie der Dachbeläge zu finden und die direkte Anwendung auf Holz-, Beton- oder Stahlstrukturen unter Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit einem Durchmesser von 9 mm (es wird empfohlen, Edelstahlschrauben zu verwenden).

Die Falte des Geräts mit einer Höhe von 60 mm ermöglicht es, die verschiedenen Dicken der Dachbeläge zu überwinden. Das Gerät ist mit einer dauerhaften, sichtbaren Kennzeichnung gemäß den oben genannten technischen Produktnormen und der UNI EN 365:2005 ausgestattet.

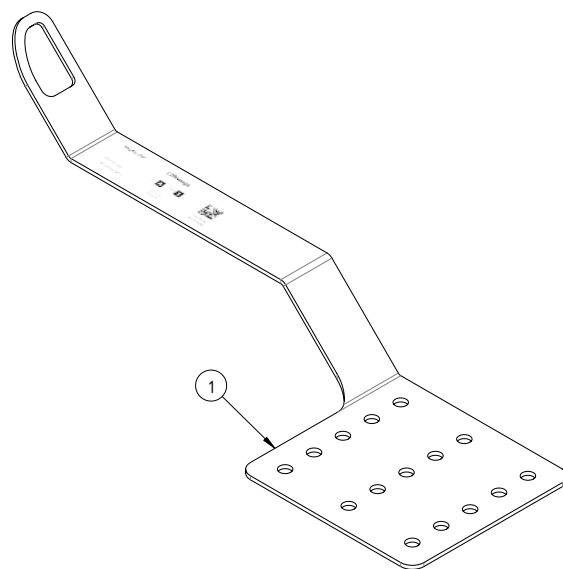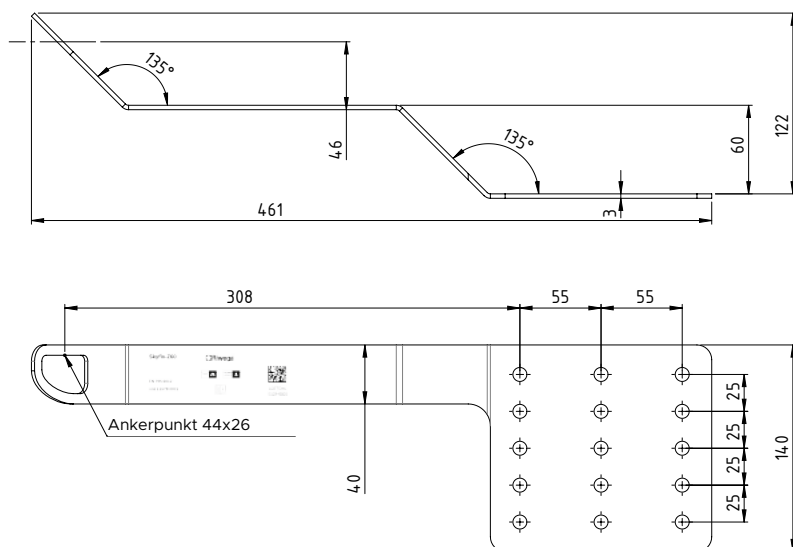

POSITION	CODE	TEIL DES STÜCKS	GEWICH	MATERIAL	BEENDEN	STÜCKZAHL
1	03SGRG60	Skyfix-Z60 Natur	0,79	AISI 304	Entgraten/ Satinierung	1

